

УТВЕРЖДАЮ

«17» апреля 2026 г.

Директор ООО «ПМ «ВЕКТОР»

_____ Романенко В. Н.

Свердловская область, г. Североуральск, ул. Чайковского, 22

Здание детской поликлиники ГАУЗ СО «Североуральская ЦГБ»

СМЕТА НА СТРОИТЕЛЬСТВО

Капитальный ремонт здания ГАУЗ СО «Североуральская центральная городская больница» Здание, назначение (нежилое здание, по адресу: г. Североуральск, ул. Чайковского д. 22. Кадастровый номер № 66:60:0904019 :2596. ремонт лифтовой шахты, машинного помещения, замена лифта № 11363

ШИФР 013-03-26-СМ

Главный инженер проекта

Попов А. С.

2026 г.

**Пояснительная записка
к сметной документации по объекту:**

Капитальный ремонт здания ГАУЗ СО «Североуральская центральная городская больница» Здание, назначение - нежилое здание, по адресу: г. Североуральск, ул. Чайковского д. 22. Кадастровый номер № 66:60:0904019:2596. ремонт лифтовой шахты, машинного помещения, замена лифта № 11363

Сметная документация по объекту «Капитальный ремонт здания ГАУЗ СО «Североуральская центральная городская больница» Здание, назначение - нежилое здание, по адресу: г. Североуральск, ул. Чайковского д. 22. Кадастровый номер № 66:60:0904019:2596. ремонт лифтовой шахты, машинного помещения, замена лифта № 11363» составлена ресурсно-индексным методом в текущих ценах по состоянию на I квартал 2026 года на основе нормативной базы ФСНБ-2022 (с Изм. 1-17).

1. Сметная документация разработана в соответствии со следующими основными документами и нормативами:

1.1 «Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденная приказом Минстроя России №421/пр от 04.08.2020г. (в редакции Приказа №30/пр от 23.01.2025г.).

1.2 Федеральная сметная нормативная база ФСНБ-2022, утверждённая приказом Минстроя России № 1046/пр от 30.12.2021 г.

2. Сведения о месте расположения объекта капитального строительства: Свердловская область, г. Североуральск, ул. Чайковского, д. 22.

3. Начисление накладных расходов и сметной прибыли осуществлено от фонда оплаты труда рабочих и механизаторов, обслуживающих машины:

- по накладным расходам на основании Приказа Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 г. (в редакции Приказа №636/пр от 02.09.2021г. и №611/пр от 26.07.2022г.);

- по сметной прибыли на основании Приказа Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 г. (в ред. Приказа №317/пр от 22.04.2022г.).

4. К оборудованию, принятому в текущих ценах, в конъюнктурном анализе начисляются заготовительно-складские расходы в размере 1,2% на основании приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр п.92в.

6. Расстояние на перевозку строительного мусора принято 5,7 км.

Итого по сводному сметному расчету в текущих ценах I квартала 2026 г. (с учетом НДС 22%):

Всего	- 5764,46 тыс. руб.
В том числе: Строительно-монтажные работы	- 1841,22 тыс. руб.
Оборудование	- 2596,65 тыс. руб.
Прочие затраты	- 1326,59 тыс. руб.

Составил: инженер по проектно-сметной работе _____ Е.А. Зырянова

Проверил: главный инженер проекта _____ А.С. Попов

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден" " " 2026г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 5 764,46 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРС-1

Капитальный ремонт здания ГАУЗ СО «Североуральская центральная городская больница» Здание, назначение - нежилое здание, по адресу: г. Североуральск, ул. Чайковского д. 22. Кадастровый номер № 66:60:0904019:2596. ремонт лифтовой шахты. машинного помещения. замена лифта № 11363

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен I квартала 2026 года

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительно-монтажные работы	347,56	998,18	2 128,40		3 474,14
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"		347,56	998,18	2 128,40		3 474,14
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
	Итого по Главам 1-7		347,56	998,18	2 128,40		3 474,14
Глава 8. Временные здания и сооружения							
	Итого по Главам 1-8		347,56	998,18	2 128,40		3 474,14
Глава 9. Прочие работы и затраты							
2	09-01-01	Пусконаладочные работы				986,54	986,54
3	09-01-02	Строительный мусор				1,83	1,83
4	09-01-03	Техническое освидетельствование		163,46			163,46
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"			163,46		988,37	1 151,83
	Итого по Главам 1-9		347,56	1 161,64	2 128,40	988,37	4 625,97
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
5	Постановление Правительства РФ №468 от 21.06.2010г.	Строительный контроль 2,14%				99,00	99,00
						2,14%СУММ(Г1:Г9)	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"					99,00	99,00
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
	Итого по Главам 1-12		347,56	1 161,64	2 128,40	1 087,37	4 724,97
Непредвиденные затраты							
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		347,56	1 161,64	2 128,40	1 087,37	4 724,97
Налоги и обязательные платежи							
6	№ 425-ФЗ от 28.11.2025	НДС - 22%	76,46	255,56	468,25	239,22	1 039,49
			22%Г1.С:Г14.С	22%Г1.М:Г14.М	22%Г1.О:Г14.О	22%Г1.П:Г14.П	
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		76,46	255,56	468,25	239,22	1 039,49
	Итого по сводному расчету		424,02	1 417,20	2 596,65	1 326,59	5 764,46
	в том числе:						
	ОТ						1 031,77
	ЭМ						5,44
	ОТм						3,64
	М						197,18
	Перевозка						1,81
	НР						842,25
	СП						415,48
	оборудование						2 596,65
	прочие затраты						1 326,59

Руководитель проектной организации		В.Н. Романенко
	[подпись (инициалы, фамилия)]	
Главный инженер проекта		А.С. Попов
	[подпись (инициалы, фамилия)]	
Начальник проектно-сметного отдела		А.С. Попов
	[подпись (инициалы, фамилия)]	
Заказчик	Главный врач ГАУЗ СО «Североуральская центральная городская больница»	А.В. Путинцев
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]	

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"__" "__" 2026 года

Наименование программногo продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09

Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 25.04.2025 № 214-П

66. Свердловская область

Свердловская область

Капитальный ремонт здания ГАУЗ СО «Североуральская центральная городская больница» Здание, назначение - нежилое здание, по адресу: г. Североуральск, ул. Чайковского д. 22. Кадастровый номер № 66:60:0904019:2596. ремонт лифтовой шахты, машинного помещения, замена лифта № 11363
(наименование стройки)

Капитальный ремонт здания ГАУЗ СО «Североуральская центральная городская больница» Здание, назначение - нежилое здание, по адресу: г. Североуральск, ул. Чайковского д. 22. Кадастровый номер № 66:60:0904019:2596. ремонт лифтовой шахты, машинного помещения, замена лифта № 11363
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Строительно-монтажные работы
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание рабочий проект 013-03-26-ЗП
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен I квартал 2026 года

Сметная стоимость	3 474,14 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	347,56 тыс.руб.
монтажных работ	998,18 тыс.руб.
оборудования	2 128,40 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	485,25 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	3,64 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	805,17 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	5,70 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Монтажные работы											
1	ГЭСНмр01-01-010-03	Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде: 1	шт	1	1	1					
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	5,04		5,04			603,75		3 042,90
		Итого прямые затраты									3 042,90
1.1	421/нр_2020_п.75_пп.6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					91,29
		ФОТ									3 042,90
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					2 708,18
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					1 338,88
		Всего по позиции							7 181,25		7 181,25
2	ГЭСНмр01-01-002-05	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 1	шт	1	1	1					
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	52,47		52,47			562,27		29 502,31
	91.05.13-021	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 1,5 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	3,6		3,6	487,92	1,43	697,73		2 511,83
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	3,6		3,6			617,58		2 223,29
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	1,2		1,2			37,34		44,81
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,075		1,075			7,91		8,50
		Итого прямые затраты									34 290,74
2.1	421/нр_2020_п.75_пп.6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					885,07
		ФОТ									31 725,60
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					28 235,78
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					13 959,26
		Всего по позиции							77 370,85		77 370,85
3	ГЭСНмр01-02-011-01	Установка подлебедочной рамы	шт	1	1	1					
	Прим. Демонтаж										
	571/нр_2022_п.84_т.3_стр.3_стб.3	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5									
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,8	0,5	1,9			617,58		1 173,40
		Итого прямые затраты									1 173,40
3.1	421/нр_2020_п.75_пп.6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3				0,5	35,20
		ФОТ									1 173,40
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					1 044,33
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					516,30
		Всего по позиции							2 769,23		2 769,23
4	ГЭСНмр01-02-011-01	Установка подлебедочной рамы	шт	1	1	1					
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,8		3,8			617,58		2 346,80
		Итого прямые затраты									2 346,80
4.1	421/нр_2020_п.75_пп.6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					70,40
		ФОТ									2 346,80
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					2 088,65
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					1 032,59
		Всего по позиции							5 538,44		5 538,44
5	ГЭСНмр01-01-010-01	Замена трансформатора, количество лифтов в подъезде: 1	шт	1	1	1					
	Прим. Демонтаж										
	571/нр_2022_п.84_т.3_стр.4_стб.3	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3									
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	4,73	0,3	1,419			562,27		797,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									797,86
5.1	421/нр_2020_н.75_пп.6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3				0,3	23,94
		ФОТ									797,86
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					710,10
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					351,06
		Всего по позиции							1 882,96		1 882,96
6	ГЭСНмр01-01-024-01	Замена металлического каркаса кабины	шт	1	1	1					
	1-100-50	Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	26,56		26,56			709,76		18 851,23
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,5		1,5			7,91		11,87
		Итого прямые затраты									18 863,10
6.1	421/нр_2020_н.75_пп.6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					565,54
		ФОТ									18 851,23
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					16 777,59
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					8 294,54
		Всего по позиции							44 500,77		44 500,77
7	ГЭСНмр01-01-004-01	Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 400 кг без доработки рамы пола	кабина	1	1	1					
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	70,9		70,9			589,93		41 826,04
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,781		2,781			7,91		22,00
		Итого прямые затраты									41 848,04
7.1	421/нр_2020_н.75_пп.6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					1 254,78
		ФОТ									41 826,04
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					37 225,18
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					18 403,46
		Всего по позиции							98 731,46		98 731,46
8	ГЭСНмр01-01-014-01	Замена балки дверей кабины	шт	1	1	1					
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	12,5		12,5			589,93		7 374,13
		Итого прямые затраты									7 374,13
8.1	421/нр_2020_н.75_пп.6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					221,22
		ФОТ									7 374,13
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					6 562,98
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					3 244,62
		Всего по позиции							17 402,95		17 402,95
9	ГЭСНмр01-01-004-05	Замена порога кабины лифта	шт	1	1	1					
	В т.ч. замена башмаков										
	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	17		17			596,84		10 146,28
		Итого прямые затраты									10 146,28
9.1	421/нр_2020_н.75_пп.6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					304,39
		ФОТ									10 146,28
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					9 030,19
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					4 464,36
		Всего по позиции							23 945,22		23 945,22
10	ГЭСНмр01-01-006-01	Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подъезде: 1	шт	1	1	1					
	1-100-43	Средний разряд работы 4,3	чел.-ч	64,8		64,8			645,23		41 810,90
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,008		1,008			7,91		7,97
		Итого прямые затраты									41 818,87
10.1	421/нр_2020_н.75_пп.6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					1 254,33
		ФОТ									41 810,90
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					37 211,70
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					18 396,80
		Всего по позиции							98 681,70		98 681,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	ГЭСНмр01-01-006-04	Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по нормам 01-01-006-01, -02, -03	этаж	-6	1	-6					
	1-100-43	Средний разряд работы 4,3	чел.-ч	3,24		-19,44			645,23		-12 543,27
		Итого прямые затраты									-12 543,27
11.1	421/нр_2020_н.75_пп.6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					-376,30
		ФОТ									-12 543,27
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					-11 163,51
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					-5 519,04
		Всего по позиции							4 933,69		-29 602,12
12	ГЭСНмр01-01-005-01	Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: до 500 кг	шт	3	1	3					
	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	31,1		93,3			596,84		55 685,17
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	1,15		3,45			37,34		128,82
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,152		3,456			7,91		27,34
		Итого прямые затраты									55 841,33
12.1	421/нр_2020_н.75_пп.6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					1 670,56
		ФОТ									55 685,17
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					49 559,80
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					24 501,47
		Всего по позиции							43 857,72		131 573,16
13	ГЭСНмр01-01-009-01	Замена тягового каната	шт	3	1	3					
	1-100-43	Средний разряд работы 4,3	чел.-ч	25,11		75,33			645,23		48 605,18
		Итого прямые затраты									48 605,18
13.1	421/нр_2020_н.75_пп.6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					1 458,16
		ФОТ									48 605,18
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					43 258,61
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					21 386,28
		Всего по позиции							38 236,08		114 708,23
14	ГЭСНмр01-01-009-02	Замена устройство стяжки канатов	шт	1	1	1					
	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	16		16			626,80		10 028,80
		Итого прямые затраты									10 028,80
14.1	421/нр_2020_н.75_пп.6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					300,86
		ФОТ									10 028,80
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					8 925,63
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					4 412,67
		Всего по позиции							23 667,96		23 667,96
15	ГЭСНмр01-01-009-03	Замена ограничителя скорости	шт	1	1	1					
	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	8,45		8,45			626,80		5 296,46
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,405		0,405			7,91		3,20
		Итого прямые затраты									5 299,66
15.1	421/нр_2020_н.75_пп.6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					158,89
		ФОТ									5 296,46
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					4 713,85
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					2 330,44
		Всего по позиции							12 502,84		12 502,84
16	ГЭСНмр01-01-009-04	Замена каната ограничителя скорости	шт	1	1	1					
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	12,4		12,4			583,01		7 229,32
		Итого прямые затраты									7 229,32
16.1	421/нр_2020_н.75_пп.6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					216,88
		ФОТ									7 229,32
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					6 434,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					3 180,90
		Всего по позиции							17 061,19		17 061,19
17	ГЭСНмр01-01-009-05	Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости	шт	1	1	1					
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	7,79		7,79			583,01		4 541,65
		Итого прямые затраты									4 541,65
17.1	421/пр_2020_н.75_пп.6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					136,25
		ФОТ									4 541,65
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					4 042,07
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					1 998,33
		Всего по позиции							10 718,30		10 718,30
18	ГЭСНмр01-01-015-01	Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков, работа лифтов: одиночная	шт	2	1	2					
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	5,21		10,42			569,19		5 930,96
		Итого прямые затраты									5 930,96
18.1	421/пр_2020_н.75_пп.6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					177,93
		ФОТ									5 930,96
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					5 278,55
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					2 609,62
		Всего по позиции							6 998,53		13 997,06
19	ГЭСНмр01-01-030-01	Замена противовеса при подвеске: трехканатной	шт	1	1	1					
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	23		23			583,01		13 409,23
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,52		0,52			7,91		4,11
		Итого прямые затраты									13 413,34
19.1	421/пр_2020_н.75_пп.6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					402,28
		ФОТ									13 409,23
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					11 934,21
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					5 900,06
		Всего по позиции							31 649,89		31 649,89
20	ГЭСНмр01-04-003-01	Балансировка системы "кабина-противовес"	система	1	1	1					
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	12,6		12,6			603,75		7 607,25
	3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	1,8		1,8			903,32		1 625,98
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,286		0,286			7,91		2,26
		Итого прямые затраты									9 235,49
20.1	421/пр_2020_н.75_пп.6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					277,00
		ФОТ									9 233,23
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					8 217,57
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					4 062,62
		Всего по позиции							21 792,68		21 792,68
21	ГЭСНмр01-01-023-01	Замена направляющих: кабины	м	11,7	1	11,7					
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,74		43,758			617,58		27 024,07
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,208		2,4336			7,91		19,25
		Итого прямые затраты									27 043,32
21.1	421/пр_2020_н.75_пп.6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					810,72
		ФОТ									27 024,07
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					24 051,42
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					11 890,59
		Всего по позиции							5 452,65		63 796,05
22	ГЭСНмр01-01-023-02	Замена направляющих: противовеса	м	11,7	1	11,7					
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	1,74		20,358			617,58		12 572,69
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,104		1,2168			7,91		9,62
		Итого прямые затраты									12 582,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.1	421/нр_2020_н.75_пп.6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					377,18
		ФОТ									12 572,69
		Пр/812-104.0-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					11 189,69
		Пр/774-104.0 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					5 531,98
		Всего по позиции							2 536,85		29 681,16
23	ГЭСНмр01-01-012-04	Замена поста "Ревизия"	пост	1	1	1					
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	7,48		7,48			603,75		4 516,05
		Итого прямые затраты									4 516,05
23.1	421/нр_2020_н.75_пп.6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					135,48
		ФОТ									4 516,05
		Пр/812-104.0-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					4 019,28
		Пр/774-104.0 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					1 987,06
		Всего по позиции							10 657,87		10 657,87
24	ГЭСНмр01-01-012-01	Замена аппарата вызывного, работа лифта: одиночная	шт	3	1	3					
		ОП п.1.1.16 Замена одной кнопки вызывного аппарата ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0,6; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)									
		1-100-37 Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	6,77	0,6	12,186			596,84		7 273,09
		Итого прямые затраты									7 273,09
24.1	421/нр_2020_н.75_пп.6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3				0,6	218,19
		ФОТ									7 273,09
		Пр/812-104.0-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					6 473,05
		Пр/774-104.0 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					3 200,16
		Всего по позиции							5 721,50		17 164,49
25	ГЭСНмр01-02-012-01	Установка шунта: точной остановки кабины	шт	3	1	3					
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1,2		3,6			548,45		1 974,42
		Итого прямые затраты									1 974,42
25.1	421/нр_2020_н.75_пп.6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					59,23
		ФОТ									1 974,42
		Пр/812-104.0-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					1 757,23
		Пр/774-104.0 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					868,74
		Всего по позиции							1 553,21		4 659,62
26	ГЭСНмр01-01-036-01	Замена подвесного кабеля	кабель	3	1	3					
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	11,34		34,02			617,58		21 010,07
		Итого прямые затраты									21 010,07
26.1	421/нр_2020_н.75_пп.6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					630,30
		ФОТ									21 010,07
		Пр/812-104.0-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					18 698,96
		Пр/774-104.0 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					9 244,43
		Всего по позиции							16 527,92		49 583,76
		Всего по разделу 1 Монтажные работы									901 616,97
Раздел 2. Электромонтажные работы											
Электромонтажные работы в машинном помещении (трубы и кабель входят в комплектацию лифта)											
27	ГЭСНр67-01-002-10	Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: свыше 40 до 80 мм Объем=3 / 100	100 м труб	0,03	1	0,03					
		1-100-25 Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	65,12		1,9536			525,40		1 026,42
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,23		0,0069	37,32	1,63	60,83		0,42
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,23		0,0069			548,45		3,78
		91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,48		0,0444	4,35	1,29	5,61		0,25
		01.3.02.03-0001 Ацетилен газообразный технический	м3	0,04		0,0012	340,41	1,84	626,35		0,75
		01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический	м3	0,29		0,0087			89,25		0,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Н	999-9900	Строительный мусор	т	0,85		0,0255					
Итого прямые затраты											1 032,40
ФОТ											1 030,20
Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)			%	91		91					937,48
Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)			%	48		48					494,50
Всего по позиции										82 146,00	2 464,38
28	ГЭСНм08-02-410-02	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 50 мм	100 м	0,03	1	0,03					
Объем=3 / 100											
1-100-38 Средний разряд работы 3,8			чел.-ч	15,28		0,4584			603,75		276,76
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т			маш.-ч	0,11		0,0033			1 721,02		5,68
4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6			чел.-ч	0,11		0,0033			829,58		2,74
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.-ч	0,11		0,0033			680,30		2,24
4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4			чел.-ч	0,11		0,0033			617,58		2,04
01.7.03.04-0001 Электроэнергия			кВт-ч	0,1328		0,003984			7,91		0,03
04.3.01.09-0016 Раствор готовый кладочный, цементный, М200			м3	0,021		0,00063			7 381,70		4,65
14.1.02.01-0002 Клей, марка БМК-5к			кг	0,4		0,012	160,07	1,93	308,94		3,71
20.2.02.01-0019 Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм			1000 шт	0,032		0,00096	3 658,94	1,4	5 122,52		4,92
20.2.02.02-0011 Заглушки			10 шт	1		0,03	7,10	1,4	9,94		0,30
20.2.08.05-0017 Профиль П-образный, толщина 2,5 мм, длина 3000 мм			шт	0,5		0,015	1 501,31	1,47	2 206,93		33,10
Итого прямые затраты											336,17
28.1	421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					5,54
ФОТ											281,54
Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установк			%	97		97					273,09
Пр/774-049.3 СП Электротехнические установк			%	51		51					143,59
Всего по позиции										25 279,67	758,39
29	ГЭСНм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м	0,03	1	0,03					
Объем=3 / 100											
1-100-38 Средний разряд работы 3,8			чел.-ч	6,29		0,1887			603,75		113,93
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т			маш.-ч	0,03		0,0009			1 721,02		1,55
4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6			чел.-ч	0,03		0,0009			829,58		0,75
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.-ч	0,03		0,0009			680,30		0,61
4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4			чел.-ч	0,03		0,0009			617,58		0,56
01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм			м	26,67		0,8001	5,87	0,88	5,17		4,14
01.7.07.20-0002 Тальк молотый, сорт I			т	0,00105		0,0000315	43 821,53	1,62	70 990,88		2,24
14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный			кг	0,02		0,0006	79,88	1,7	135,80		0,08
20.2.01.05-0005 Гильзы кабельные медные 16 мм			100 шт	0,05		0,0015	1 239,94	1,24	1 537,53		2,31
20.2.02.01-0013 Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм			1000 шт	0,0122		0,000366	2 316,78	1,63	3 776,35		1,38
Итого прямые затраты											127,55
29.1	421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					2,28
ФОТ											115,24
Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установк			%	97		97					111,78
Пр/774-049.3 СП Электротехнические установк			%	51		51					58,77
Всего по позиции										10 012,67	300,38
30	ГЭСНм08-02-412-10	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м	0,06	1	0,06					
Объем=(3+3) / 100											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	4,49		0,2694			603,75		162,65
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,06		0,0036			1 721,02		6,20
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,06		0,0036			829,58		2,99
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		0,0036			680,30		2,45
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,0036			617,58		2,22
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	26,67		1,6002	5,87	0,88	5,17		8,27
		01.7.07.20-0002 Тальк молотый, сорт I	т	0,00116		0,0000696	43 821,53	1,62	70 990,88		4,94
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,0012	79,88	1,7	135,80		0,16
		20.2.02.01-0014 Втулки полипропиленовые, диаметр 42 мм	1000 шт	0,0122		0,000732	3 287,80	1,63	5 359,11		3,92
		Итого прямые затраты									193,80
30.1	421/нр_2020_н.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					3,25
		ФОТ									167,86
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					162,82
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					85,61
		Всего по позиции							7 424,67		445,48
31	ГЭСНр67-01-002-10	Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: свыше 40 до 80 мм Объем=3 / 100	100 м труб	0,03	1	0,03					
		1-100-25 Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	65,12		1,9536			525,40		1 026,42
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,23		0,0069	37,32	1,63	60,83		0,42
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,23		0,0069			548,45		3,78
		91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,48		0,0444	4,35	1,29	5,61		0,25
		01.3.02.03-0001 Ацетилен газообразный технический	м3	0,04		0,0012	340,41	1,84	626,35		0,75
		01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический	м3	0,29		0,0087			89,25		0,78
Н	999-9900	<i>Строительный мусор</i>	<i>т</i>	<i>0,85</i>		<i>0,0255</i>					
		Итого прямые затраты									1 032,40
		ФОТ									1 030,20
		Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					937,48
		Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					494,50
		Всего по позиции							82 146,00		2 464,38
32	ГЭСНм08-02-410-02	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 50 мм Объем=3 / 100	100 м	0,03	1	0,03					
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	15,28		0,4584			603,75		276,76
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,11		0,0033			1 721,02		5,68
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,11		0,0033			829,58		2,74
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,11		0,0033			680,30		2,24
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,11		0,0033			617,58		2,04
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,1328		0,003984			7,91		0,03
		04.3.01.09-0016 Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3	0,021		0,00063			7 381,70		4,65
		14.1.02.01-0002 Клей, марка БМК-5к	кг	0,4		0,012	160,07	1,93	308,94		3,71
		20.2.02.01-0019 Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм	1000 шт	0,032		0,00096	3 658,94	1,4	5 122,52		4,92
		20.2.02.02-0011 Заглушки	10 шт	1		0,03	7,10	1,4	9,94		0,30
		20.2.08.05-0017 Профиль П-образный, толщина 2,5 мм, длина 3000 мм	шт	0,5		0,015	1 501,31	1,47	2 206,93		33,10
		Итого прямые затраты									336,17
32.1	421/нр_2020_н.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					5,54
		ФОТ									281,54
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					273,09
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					143,59
		Всего по позиции							25 279,67		758,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	ГЭСНм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м	0,03	1	0,03					
		Объем=3 / 100									
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	6,29		0,1887			603,75		113,93
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03		0,0009			1 721,02		1,55
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,0009			829,58		0,75
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03		0,0009			680,30		0,61
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,0009			617,58		0,56
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	26,67		0,8001	5,87	0,88	5,17		4,14
		01.7.07.20-0002 Тальк молотый, сорт I	т	0,00105		0,0000315	43 821,53	1,62	70 990,88		2,24
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,0006	79,88	1,7	135,80		0,08
		20.2.01.05-0005 Гильзы кабельные медные 16 мм	100 шт	0,05		0,0015	1 239,94	1,24	1 537,53		2,31
		20.2.02.01-0013 Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм	1000 шт	0,0122		0,000366	2 316,78	1,63	3 776,35		1,38
		Итого прямые затраты									127,55
33.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					2,28
		ФОТ									115,24
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					111,78
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					58,77
		Всего по позиции							10 012,67		300,38
34	ГЭСНм08-02-412-10	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м	0,06	1	0,06					
		Объем=(3+3) / 100									
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	4,49		0,2694			603,75		162,65
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,06		0,0036			1 721,02		6,20
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,06		0,0036			829,58		2,99
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		0,0036			680,30		2,45
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,0036			617,58		2,22
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	26,67		1,6002	5,87	0,88	5,17		8,27
		01.7.07.20-0002 Тальк молотый, сорт I	т	0,00116		0,0000696	43 821,53	1,62	70 990,88		4,94
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,0012	79,88	1,7	135,80		0,16
		20.2.02.01-0014 Втулки полипропиленовые, диаметр 42 мм	1000 шт	0,0122		0,000732	3 287,80	1,63	5 359,11		3,92
		Итого прямые затраты									193,80
34.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					3,25
		ФОТ									167,86
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					162,82
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					85,61
		Всего по позиции							7 424,67		445,48
35	ГЭСНр67-01-002-10	Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: свыше 40 до 80 мм	100 м труб	0,09	1	0,09					
		Объем=9 / 100									
		1-100-25 Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	65,12		5,8608			525,40		3 079,26
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,23		0,0207	37,32	1,63	60,83		1,26
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,23		0,0207			548,45		11,35
		91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,48		0,1332	4,35	1,29	5,61		0,75
		01.3.02.03-0001 Ацетилен газообразный технический	м3	0,04		0,0036	340,41	1,84	626,35		2,25
		01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический	м3	0,29		0,0261			89,25		2,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Н	999-9900	Строительный мусор	т	0,85		0,0765					
Итого прямые затраты											3 097,20
ФОТ											3 090,61
Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)			%	91		91					2 812,46
Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)			%	48		48					1 483,49
Всего по позиции										82 146,11	7 393,15
36	ГЭСНм08-02-410-02	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 50 мм	100 м	0,09	1	0,09					
Объем=9 / 100											
1-100-38 Средний разряд работы 3,8			чел.-ч	15,28		1,3752			603,75		830,28
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т			маш.-ч	0,11		0,0099			1 721,02		17,04
4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6			чел.-ч	0,11		0,0099			829,58		8,21
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.-ч	0,11		0,0099			680,30		6,73
4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4			чел.-ч	0,11		0,0099			617,58		6,11
01.7.03.04-0001 Электроэнергия			кВт-ч	0,1328		0,011952			7,91		0,09
04.3.01.09-0016 Раствор готовый кладочный, цементный, М200			м3	0,021		0,00189			7 381,70		13,95
14.1.02.01-0002 Клей, марка БМК-5к			кг	0,4		0,036	160,07	1,93	308,94		11,12
20.2.02.01-0019 Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм			1000 шт	0,032		0,00288	3 658,94	1,4	5 122,52		14,75
20.2.02.02-0011 Заглушки			10 шт	1		0,09	7,10	1,4	9,94		0,89
20.2.08.05-0017 Профиль П-образный, толщина 2,5 мм, длина 3000 мм			шт	0,5		0,045	1 501,31	1,47	2 206,93		99,31
Итого прямые затраты											1 008,48
36.1	421/нр_2020_н.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					16,61
ФОТ											844,60
Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установк			%	97		97					819,26
Пр/774-049.3 СП Электротехнические установк			%	51		51					430,75
Всего по позиции										25 278,89	2 275,10
37	ГЭСНм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	0,03	1	0,03					
Объем=3 / 100											
1-100-38 Средний разряд работы 3,8			чел.-ч	5,39		0,1617			603,75		97,63
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т			маш.-ч	0,02		0,0006			1 721,02		1,03
4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6			чел.-ч	0,02		0,0006			829,58		0,50
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.-ч	0,02		0,0006			680,30		0,41
4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4			чел.-ч	0,02		0,0006			617,58		0,37
01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм			м	13,33		0,3999	5,87	0,88	5,17		2,07
01.7.07.20-0002 Тальк молотый, сорт I			т	0,0006		0,000018	43 821,53	1,62	70 990,88		1,28
14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный			кг	0,02		0,0006	79,88	1,7	135,80		0,08
20.2.01.05-0003 Гильзы кабельные медные 6 мм			100 шт	0,05		0,0015	696,63	1,24	863,82		1,30
20.2.02.01-0012 Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм			1000 шт	0,0122		0,000366	1 610,33	1,63	2 624,84		0,96
Итого прямые затраты											105,63
37.1	421/нр_2020_н.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					1,95
ФОТ											98,50
Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установк			%	97		97					95,55
Пр/774-049.3 СП Электротехнические установк			%	51		51					50,24
Всего по позиции										8 445,67	253,37
38	ГЭСНм08-02-412-01	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2	100 м	0,03	1	0,03					
Объем=3 / 100											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	4,49		0,1347			603,75		81,33
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01		0,0003			1 721,02		0,52
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01		0,0003			829,58		0,25
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,0003			680,30		0,20
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,0003			617,58		0,19
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33		0,3999	5,87	0,88	5,17		2,07
		01.7.07.20-0002 Тальк молотый, сорт I	т	0,00043		0,0000129	43 821,53	1,62	70 990,88		0,92
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,0006	79,88	1,7	135,80		0,08
		20.2.01.05-0001 Гильзы кабельные медные 2,5 мм	100 шт	0,05		0,0015	412,93	1,24	512,03		0,77
		20.2.02.01-0011 Втулки полипропиленовые, диаметр 17 мм	1000 шт	0,0122		0,000366	1 481,45	1,63	2 414,76		0,88
		Итого прямые затраты									87,21
38.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					1,63
		ФОТ									81,77
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установк	%	97		97					79,32
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установк	%	51		51					41,70
		Всего по позиции							6 995,33		209,86
39	ГЭСНм08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м	0,03	1	0,03					
		Объем=3 / 100									
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	8,96		0,2688			603,75		162,29
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,06		0,0018			1 721,02		3,10
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,06		0,0018			829,58		1,49
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		0,0018			680,30		1,22
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,0018			617,58		1,11
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	26,67		0,8001	5,87	0,88	5,17		4,14
		01.7.07.20-0002 Тальк молотый, сорт I	т	0,00116		0,0000348	43 821,53	1,62	70 990,88		2,47
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,0006	79,88	1,7	135,80		0,08
		20.2.01.05-0007 Гильзы кабельные медные 35 мм	100 шт	0,05		0,0015	3 141,34	1,24	3 895,26		5,84
		20.2.02.01-0014 Втулки полипропиленовые, диаметр 42 мм	1000 шт	0,0122		0,000366	3 287,80	1,63	5 359,11		1,96
		Итого прямые затраты									183,70
39.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					3,25
		ФОТ									164,89
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установк	%	97		97					159,94
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установк	%	51		51					84,09
		Всего по позиции							14 366,00		430,98
40	ГЭСНм08-02-412-10	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м	0,03	1	0,03					
		Объем=3 / 100									
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	4,49		0,1347			603,75		81,33
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,06		0,0018			1 721,02		3,10
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,06		0,0018			829,58		1,49
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		0,0018			680,30		1,22
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,0018			617,58		1,11
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	26,67		0,8001	5,87	0,88	5,17		4,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		01.7.07.20-0002 Тальк молотый, сорт I	т	0,00116		0,0000348	43 821,53	1,62		70 990,88	2,47
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,0006	79,88	1,7		135,80	0,08
		20.2.02.01-0014 Втулки полипропиленовые, диаметр 42 мм	1000 шт	0,0122		0,000366	3 287,80	1,63		5 359,11	1,96
		Итого прямые затраты									96,90
40.1	421/нр_2020_н.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					1,63
		ФОТ									83,93
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					81,41
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					42,80
		Всего по позиции							7 424,67		222,74
Электромонтажные работы в шахте лифта (кабель входит в комплектацию лифта)											
41	ГЭСНм08-02-402-01	Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 Объем=17,6 / 100	100 м	0,176	1	0,176					
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	12,24		2,15424			603,75		1 300,62
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,1		0,0176			1 721,02		30,29
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1		0,0176			829,58		14,60
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1		0,0176			680,30		11,97
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1		0,0176			617,58		10,87
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,16		0,38016			37,34		14,20
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,4416		0,0777216			7,91		0,61
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33		2,34608	5,87	0,88	5,17		12,13
		01.7.06.07-0002 Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,55		0,0968	37,71	1,93	72,78		7,05
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	1,9		0,3344	155,63	0,93	144,74		48,40
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,4		0,0704	79,88	1,7	135,80		9,56
		Итого прямые затраты									1 460,30
41.1	421/нр_2020_н.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					26,01
		ФОТ									1 326,09
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					1 286,31
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					676,31
		Всего по позиции							19 596,19		3 448,93
42	ГЭСНр67-01-002-07	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: свыше 40 до 80 мм Объем=11,7 / 100	100 м труб	0,117	1	0,117					
		1-100-25 Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	36,77		4,30209			525,40		2 260,32
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,23		0,02691	37,32	1,63	60,83		1,64
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,23		0,02691			548,45		14,76
		91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,48		0,17316	4,35	1,29	5,61		0,97
		01.3.02.03-0001 Ацетилен газообразный технический	м3	0,04		0,00468	340,41	1,84	626,35		2,93
		01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический	м3	0,29		0,03393			89,25		3,03
Н	999-9900	Строительный мусор	т	0,85		0,09945					
		Итого прямые затраты									2 283,65
		ФОТ									2 275,08
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					2 070,32
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					1 092,04
		Всего по позиции							46 547,09		5 446,01
43	ГЭСНм08-02-402-01	Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2	100 м	0,351	1	0,351					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=35,1 / 100									
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	12,24		4,29624			603,75		2 593,85
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,1		0,0351			1 721,02		60,41
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1		0,0351			829,58		29,12
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1		0,0351			680,30		23,88
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1		0,0351			617,58		21,68
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,16		0,75816			37,34		28,31
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,4416		0,1550016			7,91		1,23
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33		4,67883	5,87	0,88	5,17		24,19
		01.7.06.07-0002 Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,55		0,19305	37,71	1,93	72,78		14,05
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	1,9		0,6669	155,63	0,93	144,74		96,53
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,4		0,1404	79,88	1,7	135,80		19,07
		Итого прямые затраты									2 912,32
43.1	421/np_2020_н.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					51,88
		ФОТ									2 644,65
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					2 565,31
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 348,77
		Всего по позиции							19 596,24		6 878,28
44	ГЭСНр67-01-003-01	Демонтаж кабеля	100 м	0,11	1	0,11					
		Объем=11 / 100									
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9,64		1,0604			502,36		532,70
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01		0,0011	37,32	1,63	60,83		0,07
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,0011			548,45		0,60
		Итого прямые затраты									533,37
		ФОТ									533,30
		Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					485,30
		Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					255,98
		Всего по позиции							11 587,73		1 274,65
45	ГЭСНм08-02-402-01	Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средней сечением жилы до 10 мм2	100 м	0,125	1	0,125					
		Объем=12,5 / 100									
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	12,24		1,53			603,75		923,74
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,1		0,0125			1 721,02		21,51
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1		0,0125			829,58		10,37
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1		0,0125			680,30		8,50
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1		0,0125			617,58		7,72
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,16		0,27			37,34		10,08
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,4416		0,0552			7,91		0,44
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33		1,66625	5,87	0,88	5,17		8,61
		01.7.06.07-0002 Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,55		0,06875	37,71	1,93	72,78		5,00
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	1,9		0,2375	155,63	0,93	144,74		34,38
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,4		0,05	79,88	1,7	135,80		6,79
		Итого прямые затраты									1 037,14
45.1	421/np_2020_н.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					18,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									941,83
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					913,58
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					480,33
		Всего по позиции							19 596,16		2 449,52
Электроснабжение и электроосвещение											
46	ГЭСНм08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	шт	1	1	1					
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2,06		2,06			636,01		1 310,18
		91.04.01-041 Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных установок	маш.-ч	0,19		0,19	10,23	1,5	15,35		2,92
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,06		0,06			1 721,02		103,26
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,06		0,06			829,58		49,77
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		0,06			680,30		40,82
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,06			617,58		37,05
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,61		0,61			37,34		22,78
		91.18.01-007 Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	0,19		0,19			425,64		80,87
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19		0,19			617,58		117,34
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,1		0,1	155,63	0,93	144,74		14,47
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,1		0,1	174,93	1,08	188,92		18,89
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,02	79,88	1,7	135,80		2,72
		Итого прямые затраты									1 801,07
46.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					26,20
		ФОТ									1 514,34
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					1 468,91
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					772,31
		Всего по позиции							4 068,49		4 068,49
47	ФСБЦ-20.4.04.02-0021 Щит ЩРН-П-6 Сплит-форма Свердловская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Щит распределительный навесной ЩРН-9, IP31, размеры 220х300х120 мм	шт	1	1	1	805,73	1,4	1 128,02		1 128,02
		Всего по позиции									1 128,02
48	ГЭСНм08-03-575-01	Прибор или аппарат Объем=1+1+1	шт	3	1	3					
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	1,03		3,09			636,01		1 965,27
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,02		0,06	174,93	1,08	188,92		11,34
		Итого прямые затраты									1 976,61
48.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					39,31
		ФОТ									1 965,27
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					1 906,31
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 002,29
		Всего по позиции							1 641,51		4 924,52
49 О	ФСБЦ-62.1.01.09-1122 Сплит-форма Свердловская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Выключатель автоматический 2Р, 25 А, 4,5 кА, характеристика С	шт	1	1	1	237,40	1,16	275,38		275,38
		Всего по позиции									275,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50 О	ФСБЦ-62.1.01.09-1097 Сплит-форма Свердловская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Выключатель автоматический 1Р, 6 А, 4,5 кА, характеристика С	шт	1	1	1	118,49	1,16	137,45		137,45
Всего по позиции											137,45
51 О	ФСБЦ-62.1.05.03-1680 Сплит-форма Свердловская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Устройство защитного отключения 2Р, 16 А, 30 мА, тип А	шт	1	1	1	1 104,18	1,13	1 247,72		1 247,72
Всего по позиции											1 247,72
52	ГЭСНм08-03-593-09	Светильник: местного освещения Объем=7 / 100	100 шт	0,07	1	0,07					
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	68,24		4,7768			636,01		3 038,09
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,1		0,007			1 721,02		12,05
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1		0,007			829,58		5,81
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1		0,007			680,30		4,76
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1		0,007			617,58		4,32
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	25,83		1,8081	5,87	0,88	5,17		9,35
		01.7.15.04-0011 Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм	т	0,00306		0,0002142	127 406,00	1,26	160 531,56		34,39
		01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	4,08		0,2856	41,71	1,26	52,55		15,01
Итого прямые затраты											3 123,78
52.1	421/np_2020_н.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					60,76
		ФОТ									3 048,22
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установк	%	97		97					2 956,77
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установк	%	51		51					1 554,59
Всего по позиции											109 941,43
											7 695,90
53	ФСБЦ-20.3.03.07-0041 Прим. Светильник WOLTA DBO01-20-4К Сплит-форма Свердловская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Светильник светодиодный накладной для общественных зданий, круглый, IP54, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус пластиковый, кривая силы света косинусная, световой поток 900-1100 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 10 Вт	шт	7	1	7	623,11	1,1	685,42		4 797,94
Всего по позиции											4 797,94
54	ГЭСНм08-03-591-01	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке Объем=3 / 100	100 шт	0,03	1	0,03					
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	31,6		0,948			636,01		602,94
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03		0,0009			1 721,02		1,55
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,0009			829,58		0,75
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,0006			680,30		0,41
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,0006			617,58		0,37
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	2,132		0,06396			7,91		0,51
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	9,17		0,2751	5,87	0,88	5,17		1,42
		01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	1,02		0,0306	41,71	1,26	52,55		1,61
		01.7.15.14-0161 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм	т	0,00016		0,0000048	214 135,65	1,26	269 810,92		1,30
		01.7.15.14-0165 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,0003		0,000009	99 190,96	1,26	124 980,61		1,12
Итого прямые затраты											611,98
54.1	421/np_2020_н.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					12,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									604,06
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					585,94
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					308,07
		Всего по позиции							50 601,67		1 518,05
55	ФСБЦ-20.4.01.01-1049 Сплит-форма Свердловская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Выключатель открытого монтажа одноклавишный 10 А, цвет белый, IP44	шт	3	1	3	148,10	1,57	232,52		697,56
		Всего по позиции									697,56
56	ГЭСНм08-03-591-08	Розетка штепсельная: неутепленного типа при открытой проводке	100 шт	0,02	1	0,02					
		Объем=2 / 100									
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	34,56		0,6912			636,01		439,61
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03		0,0006			1 721,02		1,03
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,0006			829,58		0,50
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,0004			680,30		0,27
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,0004			617,58		0,25
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	2,132		0,04264			7,91		0,34
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	9,17		0,1834	5,87	0,88	5,17		0,95
		01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	1,02		0,0204	41,71	1,26	52,55		1,07
		01.7.15.14-0161 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм	т	0,00016		0,0000032	214 135,65	1,26	269 810,92		0,86
		01.7.15.14-0165 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,0003		0,000006	99 190,96	1,26	124 980,61		0,75
		Итого прямые затраты									445,63
56.1	421/нр_2020_н.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					8,79
		ФОТ									440,36
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					427,15
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					224,58
		Всего по позиции							55 307,50		1 106,15
57	ФСБЦ-20.4.03.05-0008 Сплит-форма Свердловская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Розетки штепсельные для открытой проводки, 10 А, 42 В, IP43	100 шт	0,02	1	0,02	10 825,29	1,23	13 315,11		266,30
		Объем=2 / 100									
		Всего по позиции									266,30
58	ГЭСНм10-06-037-08	Ящик для трубных проводов протяжной или коробка, размер: до 200х200 мм	шт	7	1	7					
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1		7			548,45		3 839,15
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,14		0,98	6,62	1,56	10,33		10,12
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,04		0,28	155,63	0,93	144,74		40,53
		14.4.04.12-0008 Эмаль ЭП-140	т	0,00001		0,00007	292 496,99	1,48	432 895,55		30,30
Н	999-0005	Масса	т	0,0035		0,0245					
		Итого прямые затраты									3 920,10
58.1	421/нр_2020_н.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					76,78
		ФОТ									3 839,15
		Пр/812-051.1-1 НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					3 455,24
		Пр/774-051.1 СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					1 766,01
		Всего по позиции							1 316,88		9 218,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	ФСБЦ-20.5.02.06-0004 Сплит-форма Свердловская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Коробка разветвительная для открытой проводки, IP55	шт	7	1	7	71,55	1,23	88,01		616,07
		Всего по позиции									616,07
60	ГЭСНм08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола Объем=63 / 100	100 м	0,63	1	0,63					
		2-100-02 Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,02		0,0126			502,36		6,33
		2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	10,75		6,7725			548,45		3 714,38
		2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	4,83		3,0429			617,58		1 879,23
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,0063			680,30		4,29
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,0063			617,58		3,89
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	4,42		2,7846			7,91		22,03
		01.7.15.07-0152 Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	2,09		1,3167	52,34	1,42	74,32		97,86
		Итого прямые затраты									5 728,01
60.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					112,00
		ФОТ									5 603,83
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					5 435,72
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					2 857,95
		Всего по позиции							22 434,41		14 133,68
61	ФСБЦ-24.3.01.02-0001 Сплит-форма Свердловская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм	м	63	1	63	12,11	1	12,11		762,93
		Всего по позиции									762,93
62	ГЭСНм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 Объем=28 / 100	100 м	0,28	1	0,28					
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	6,29		1,7612			603,75		1 063,32
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03		0,0084			1 721,02		14,46
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,0084			829,58		6,97
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03		0,0084			680,30		5,71
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,0084			617,58		5,19
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	26,67		7,4676	5,87	0,88	5,17		38,61
		01.7.07.20-0002 Тальк молотый, сорт I	т	0,00105		0,000294	43 821,53	1,62	70 990,88		20,87
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,0056	79,88	1,7	135,80		0,76
		20.2.01.05-0005 Гильзы кабельные медные 16 мм	100 шт	0,05		0,014	1 239,94	1,24	1 537,53		21,53
		20.2.02.01-0013 Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм	1000 шт	0,0122		0,003416	2 316,78	1,63	3 776,35		12,90
		Итого прямые затраты									1 190,32
62.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					21,27
		ФОТ									1 075,48
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					1 043,22
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					548,49
		Всего по позиции							10 011,79		2 803,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	ФСБЦ-21.1.06.09-0152 Сплит-форма Свердловская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660	1000 м	0,028	1	0,028	72 551,44	1,23	89 238,27		2 498,67
		Объем=28 / 1000									
		Всего по позиции									2 498,67
64	ГЭСНм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	0,35	1	0,35					
		Объем=35 / 100									
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	5,39		1,8865			603,75		1 138,97
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,02		0,007			1 721,02		12,05
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,02		0,007			829,58		5,81
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,007			680,30		4,76
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,007			617,58		4,32
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33		4,6655	5,87	0,88	5,17		24,12
		01.7.07.20-0002 Тальк молотый, сорт I	т	0,0006		0,00021	43 821,53	1,62	70 990,88		14,91
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,007	79,88	1,7	135,80		0,95
		20.2.01.05-0003 Гильзы кабельные медные 6 мм	100 шт	0,05		0,0175	696,63	1,24	863,82		15,12
		20.2.02.01-0012 Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм	1000 шт	0,0122		0,00427	1 610,33	1,63	2 624,84		11,21
		Итого прямые затраты									1 232,22
64.1	421/np_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					22,78
		ФОТ									1 149,10
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					1 114,63
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					586,04
		Всего по позиции							8 444,77		2 955,67
65	ФСБЦ-21.1.06.09-0151 Сплит-форма Свердловская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660	1000 м	0,035	1	0,035	47 048,63	1,23	57 869,81		2 025,44
		Объем=35 / 1000									
		Всего по позиции									2 025,44
66	ФСБЦ-14.5.04.05-0104 Мастика АКМ-01 Сплит-форма Свердловская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная	т	0,003	1	0,003	143 275,95	1,78	255 031,19		765,09
		Объем=3/1000									
		Всего по позиции									765,09
67	ГЭСНм08-02-407-01	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	0,03	1	0,03					
		Объем=3 / 100									
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	24,64		0,7392			603,75		446,29
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,38		0,0114			1 721,02		19,62
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,38		0,0114			829,58		9,46
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,38		0,0114			680,30		7,76
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,38		0,0114			617,58		7,04
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	5,14		0,1542			37,34		5,76
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,7904		0,023712			7,91		0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.06.11-0021	Ленты герметизирующие на основе фторопласта-4Д, антикоррозийнстойкие, с липким слоем с одной стороны для уплотнения неподвижных резьбовых соединений трубопроводов, ширина 10 мм, толщина 0,1 мм	кг	0,03		0,0009	911,59	1,85	1 686,44		1,52
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	1,05		0,0315	155,63	0,93	144,74		4,56
	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,82		0,0246	41,71	1,26	52,55		1,29
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	1,9		0,057	79,88	1,7	135,80		7,74
	20.1.02.23-0082	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт	0,8		0,024	944,69	1,4	1 322,57		31,74
	20.2.02.02-0011	Заглушки	10 шт	1,02		0,0306	7,10	1,4	9,94		0,30
	22.2.02.11-0051	Гайки установочные заземляющие	100 шт	0,65		0,0195	884,19	1,26	1 114,08		21,72
	Итого прямые затраты										564,99
	67.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2	2					8,93
			ФОТ								462,79
	Пр/812-049.3-1	НР	Электротехнические установки на других объектах	%	97	97					448,91
	Пр/774-049.3	СП	Электротехнические установки на других объектах	%	51	51					236,02
	Всего по позиции										41 961,67
											1 258,85
68	ФСБЦ-23.3.06.01-0002	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	3	1	3	142,53	0,95	135,40		406,20
Сплит-форма Свердловская область на 1 квартал 2026 года.xlsx											
Всего по позиции											406,20
69	ГЭСНм08-02-472-06	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2	100 м	0,25	1	0,25					
Материал входит в комплект лифта											
Объем=25 / 100											
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	16,5		4,125			603,75		2 490,47
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,17		0,0425			1 721,02		73,14
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,17		0,0425			829,58		35,26
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,17		0,0425			680,30		28,91
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,17		0,0425			617,58		26,25
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,9		0,725			37,34		27,07
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,55		0,1375	155,63	0,93	144,74		19,90
	08.3.05.02-0021	Прокат листовой горячекатаный, марки стали СтЗсп, СтЗпс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм	т	0,004		0,001	71 131,50	0,79	56 193,89		56,19
	14.4.01.09-0427	Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2	кг	2		0,5			992,38		496,19
Итого прямые затраты											3 253,38
69.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					49,81
		ФОТ									2 551,98
	Пр/812-049.3-1	НР	Электротехнические установки на других объектах	%	97	97					2 475,42
	Пр/774-049.3	СП	Электротехнические установки на других объектах	%	51	51					1 301,51
Всего по позиции										28 320,48	7 080,12
Всего по разделу 2 Электромонтажные работы											110 607,48
Раздел 3. Строительные работы											
Машинное помещение											
70	ГЭСН09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	1,7	1	1,7					
Прим. Демонтаж											
Объем=1*1,7											
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2,4	0,7	2,856			636,01		1 816,44
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,17	0,7	0,2023			680,30		137,62
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,17	0,7	0,2023			617,58		124,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,4	0,7	0,476			37,34		17,77
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,1384	0	0			7,91		0,00
		01.7.11.07-0227 Electroды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,1	0	0	155,63	0,93	144,74		0,00
		08.4.01.02-0011 Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	0,003	0	0	115 095,05	1,19	136 963,11		0,00
		14.5.01.05-0011 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл	шт	0,1	0	0	377,99	1,24	468,71		0,00
П,Н		01.7.04.07 Скобяные изделия	компл	0	0	0					
Н		07.1.01.03 Блоки дверные металлические	м2	1	0	0					
		Итого прямые затраты									2 096,77
		ФОТ									1 941,38
		Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	93		93					1 805,48
		Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	62		62					1 203,66
		Всего по позиции							3 003,48		5 105,91
71	ГЭСН46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен	м3	0,2	1	0,2					
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	7,1		1,42			569,19		808,25
		91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	1,15		0,23	115,43	1,59	183,53		42,21
		91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	2,3		0,46			3,10		1,43
		Итого прямые затраты									851,89
		ФОТ									808,25
		Пр/812-040.2-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91					735,51
		Пр/774-040.2 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52					420,29
		Всего по позиции							10 038,45		2 007,69
72	ГЭСНр57-01-021-08	Разборка вручную стяжек толщиной 20 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем	100 м2	0,02	1	0,02					
		Объем=2 / 100									
		1-100-17 Средний разряд работы 1,7	чел.-ч	20,83		0,4166			489,92		204,10
Н		999-9900 Строительный мусор	т	3,2		0,064					
		Итого прямые затраты									204,10
		ФОТ									204,10
		Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					181,65
		Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					100,01
		Всего по позиции							24 288,00		485,76
73	ГЭСНр57-01-021-11	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-08	100 м2	0,02	1	0,02					
		Объем=2 / 100									
		л. 1.22 Добавлять до толщины 100 мм ПЗ=16 (ОЗП=16; ЭМ=16 к расх.; ЗПМ=16; МАТ=16 к расх.; ТЗ=16; ТЗМ=16)									
		1-100-17 Средний разряд работы 1,7	чел.-ч	5,21	16	1,6672			489,92		816,79
Н		999-9900 Строительный мусор	т	0,8	16	0,256					
		Итого прямые затраты									816,79
		ФОТ									816,79
		Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					726,94
		Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					400,23
		Всего по позиции							97 198,00		1 943,96
74	ГЭСН09-04-013-01	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих	м2	1,7	1	1,7					
		Объем=1*1,7									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	2,07	1,15	4,04685			654,45		2 648,46
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,0425			680,30		28,91
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,0425			617,58		26,25
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,71	1,25	1,50875			37,34		56,34
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,4908		0,83436			7,91		6,60
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,07		0,119	155,63	0,93	144,74		17,22
	01.7.15.02-0051	Болты анкерные	т	0,003		0,0051	89 330,06	1,08	96 476,46		492,03
	14.5.01.05-0013	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл	шт	0,27		0,459	478,28	1,24	593,07		272,22
П,Н	07.1.01.01	Дверь противопожарная металлическая	шт	0		0					
		Итого прямые затраты									3 548,03
		ФОТ									2 674,71
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7					2 238,73
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7					1 409,57
		Всего по позиции							4 233,14		7 196,33
75	ФСБЦ-07.1.01.01-0018 Прим. Размеры 1000х1700 мм Сплит-форма Свердловская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Блок дверной металлический противопожарный однополюсный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 900х1900 мм	шт	1	1	1	11 380,28	1,42	16 160,00		16 160,00
		Всего по позиции									16 160,00
76	ГЭСН09-03-003-01	Монтаж одиночных подкрановых балок на отметке до 25 м массой: до 1,0 т Объем=105/1000	т	0,105	1	0,105					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	16,02	1,15	1,934415			589,93		1 141,17
	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0,1	1,25	0,013125	1 803,79	1,44	2 597,46		34,09
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1	1,25	0,013125			829,58		10,89
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,17	1,25	0,0223125			1 721,02		38,40
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,17	1,25	0,0223125			829,58		18,51
	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	3,08	1,25	0,40425	1 703,30	1,47	2 503,85		1 012,18
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	3,08	1,25	0,40425			829,58		335,36
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,24	1,25	0,0315			680,30		21,43
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,24	1,25	0,0315			617,58		19,45
	91.17.01-001	Выпрямители сварочные, сварочный ток до 350 А, количество постов 8	маш.-ч	0,76	1,25	0,09975			301,53		30,08
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	1,25	0,191625	4,35	1,29	5,61		1,08
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	1,1		0,1155			89,25		10,31
	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,33		0,03465			78,48		2,72
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,126		0,01323			7,91		0,10
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	3,4		0,357	155,63	0,93	144,74		51,67
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	2,8		0,294	174,93	1,08	188,92		55,54
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00001		0,0000011	70 296,20	1,26	88 573,21		0,10
	01.7.20.08-0071	Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм	т	0,0001		0,0000105	231 787,35	1,65	382 449,13		4,02
	07.2.07.12-0011	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб	т	0,004		0,00042	105 278,81	1,26	132 651,30		55,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Н	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм	10 м	0,0187		0,0019635	307,84	0,68	209,33		0,41
	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00003		0,0000032	60 258,20	0,87	52 424,63		0,17
	08.3.11.01-1106	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали СтЗпс, СтЗсп, № 40У, № 40П	т	0,00194		0,0002037	136 760,00	0,89	121 716,40		24,79
	11.1.03.01-0061	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I	м3	0,00103		0,0001082	16 496,03	1,05	17 320,83		1,87
	14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0,00031		0,0000326			95 460,59		3,11
	14.5.09.07-0030	Растворитель Р-4	т	0,0006		0,000063	98 526,45	1,79	176 362,35		11,11
	07.2.07.12	Конструкции стальные	т	1		0,105					
		Итого прямые затраты									2 884,27
		ФОТ									1 525,38
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7					1 276,74
Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7					803,88	
	Всего по позиции								47 284,67		4 964,89
77	ФСБЦ-07.2.07.04-0050	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката, сталь С255	т	0,105	1	0,105	116 809,06	1,26	147 179,42		15 453,84
	Сплит-форма Свердловская область на 1 квартал 2026 года.xlsx										
	Всего по позиции										15 453,84
78	ГЭСНр69-01-002-01	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,08	1	0,08					
	Объем=8 / 100										
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5,36		0,4288			548,45		235,18
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,7904		0,063232			7,91		0,50
Н	999-9900	Строительный мусор	т	0,006		0,00048					
	Итого прямые затраты										235,68
	ФОТ										235,18
	Пр/812-103.0-1	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92					216,37
	Пр/774-103.0	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44					103,48
	Всего по позиции								6 944,13		555,53
79	ГЭСНр69-01-002-02	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к норме 69-01-002-01	100 отверстий	0,08	1	0,08					
	Объем=8 / 100										
	л. 1.22	Добавлять до глубины 2,5 кирпича ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)									
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5,28	4	1,6896			548,45		926,66
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,76	4	0,2432			7,91		1,92
Н	999-9900	Строительный мусор	т	0,006	4	0,00192					
	Итого прямые затраты										928,58
	ФОТ										926,66
	Пр/812-103.0-1	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92					852,53
	Пр/774-103.0	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44					407,73
	Всего по позиции								27 360,50		2 188,84
80	ГЭСН06-03-004-07	Установка анкерных болтов: химических клеевых	100 шт	0,08	1	0,08					
	Объем=8 / 100										
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	9,81	1,15	0,90252			596,84		538,66
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	1,25	0,006			680,30		4,08
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06	1,25	0,006			617,58		3,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Н П,Н	91.21.22-638	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт	маш.-ч	1,11	1,25	0,111	6,36	1,63	10,37		1,15
	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт	2		0,16	369,80	1,15	425,27		68,04
	01.7.15.01	Анкер-шпилька	шт	100		8					
	14.1.06.06	Анкер химический	шт	0		0					
	Итого прямые затраты										615,64
	ФОТ										542,37
	Пр/812-006.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8					497,90
	Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3					267,39
	Всего по позиции										17 261,63
											1 380,93
81	ФСБЦ-01.7.15.01-1613 Сплит-форма Свердловская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Шпильки анкерные из нержавеющей стали для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, наружная резьба М10, длина шпильки 190 мм	10 шт	0,8	1	0,8	3 427,57	1,42	4 867,15		3 893,72
Объем=8 / 10											
Всего по позиции											3 893,72
82	ФСБЦ-14.1.06.06-1031 Сплит-форма Свердловская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Состав клеевой двухкомпонентный инъекционный на основе метакрилата для анкерных креплений в бетоне и кирпиче, температура эксплуатации от +5 °С до +40 °С, объем 500 мл	шт	2	1	2	4 481,43	1,26	5 646,60		11 293,20
Всего по позиции											11 293,20
83	ГЭСН11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,02	1	0,02					
Объем=2 / 100											
Н	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	35,6	1,15	0,8188			511,58		418,88
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,27	1,25	0,03175	37,32	1,63	60,83		1,93
	4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,27	1,25	0,03175			548,45		17,41
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	7,82	1,25	0,1955	8,54	1,63	13,92		2,72
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3,5		0,07			43,11		3,02
	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	2,04		0,0408					
	Итого прямые затраты										443,96
	ФОТ										436,29
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					439,78
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					241,05
Всего по позиции										56 239,50	1 124,79
84	ГЭСН11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01	100 м2	0,02	1	0,02					
Объем=2 / 100											
л. 1.22 Добавлять до толщины слоя 100 мм ПЗ=16 (ОЗП=16; ЭМ=16 к расх.; ЗПМ=16; МАТ=16 к расх.; ТЗ=16; ТЗМ=16)											
Н	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	0,44	18,4 (16*1,15)	0,16192			511,58		82,84
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,21	20 (16*1,25)	0,084	37,32	1,63	60,83		5,11
	4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,21	20 (16*1,25)	0,084			548,45		46,07
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	2	20 (16*1,25)	0,8	8,54	1,63	13,92		11,14
	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,51	16	0,1632					
	Итого прямые затраты										145,16
	ФОТ										128,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					129,94
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					71,22
		Всего по позиции							17 316,00		346,32
85	ФСБЦ-04.3.01.09-0015 Сплит-форма Свердловская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0,204	1	0,204			6 715,89		1 370,04
		Объем=0,0408+0,1632									
		Всего по позиции									1 370,04
86	ГЭСН13-03-003-21 Прим. Эмалью ПФ-115	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133 Объем=6 / 100 л. 1.22 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) 421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2	0,06	1	0,06					
	1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	5,38	2,3 (2*1,15)	0,74244				583,01		432,85
	91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	2,5 (2*1,25)	0,0015		6,62	1,56	10,33		0,02
	91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01	2,5 (2*1,25)	0,0015				1 688,83		2,53
	4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	2,5 (2*1,25)	0,0015				709,76		1,06
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	2,5 (2*1,25)	0,0015				680,30		1,02
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	2,5 (2*1,25)	0,0015				617,58		0,93
	91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,65	2,5 (2*1,25)	0,0975		4,52	1,4	6,33		0,62
	14.4.04.08-0006 Эмаль ПФ-133	т	0,009	2	0,00108		113 624,35	1,48	168 164,04		181,62
	14.5.09.02-0002 Ксилол нефтяной, марка А	т	0,0014	2	0,000168		75 885,63	1,79	135 835,28		22,82
		Итого прямые затраты									643,47
		ФОТ									434,84
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6					367,87
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					188,50
		Всего по позиции							19 997,33		1 199,84
87	ГЭСНр61-04-001-01	Перетирка штукатурки: внутренних помещений Объем=14,8 / 100	100 м2	0,148	1	0,148					
	1-100-31 Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	24,2		3,5816				555,36		1 989,08
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1		0,0148		37,32	1,63	60,83		0,90
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,1		0,0148				548,45		8,12
	01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,00148				43,11		0,06
	04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	0,034		0,005032		3 392,36	1,53	5 190,31		26,12
		Итого прямые затраты									2 024,28
		ФОТ									1 997,20
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89					1 777,51
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					878,77
		Всего по позиции							31 625,41		4 680,56
88	ГЭСНр61-01-002-07	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм Объем=6,3 / 100	100 м2	0,063	1	0,063					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Н	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	226,6		14,2758			569,19		8 125,64
	91.06.05-060	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	1		0,063			710,58		44,77
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1		0,063			617,58		38,91
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,67		0,04221	37,32	1,63	60,83		2,57
	4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,67		0,04221			548,45		23,15
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35		0,02205			43,11		0,95
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	2,2		0,1386	3 392,36	1,53	5 190,31		719,38
	999-9900	Строительный мусор	т	3,38		0,21294					
	Итого прямые затраты										8 955,37
	ФОТ										8 187,70
Н	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89					7 287,05
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					3 602,59
	Всего по позиции										315 000,16
											19 845,01
89	ГЭСН15-04-005-01	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску Объем=21,1 / 100 л. 1.22 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) 421/нр_2020_п.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2	0,211	1	0,211					
Н	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	13,8	2,3 (2*1,15)	6,69714			576,10		3 858,22
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	2,5 (2*1,25)	0,005275	37,32	1,63	60,83		0,32
	4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	2,5 (2*1,25)	0,005275			548,45		2,89
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,08	2,5 (2*1,25)	0,0422			680,30		28,71
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,08	2,5 (2*1,25)	0,0422			617,58		26,06
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,3	2	0,1266	531,44	1,62	860,93		108,99
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1	2	0,0422	56,11	1,65	92,58		3,91
	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,005	2	0,00211	25 237,94	1,66	41 894,98		88,40
	14.3.02.01	Краска водоземulsionная	т	0,052	2	0,021944					
	Итого прямые затраты										4 117,50
Н	ФОТ										3 887,17
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					3 498,45
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					1 619,01
	Всего по позиции										43 767,58
											9 234,96
90	ФСБЦ-14.3.02.01-0111 Сплит-форма Свердловская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101	т	0,021944	1	0,021944	52 265,82	1,9	99 305,06		2 179,15
Н	Всего по позиции										2 179,15
	91	ГЭСНр61-04-001-01	Перетирка штукатурки: внутренних помещений Объем=6 / 100	100 м2	0,06	1	0,06				
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	24,2		1,452			555,36		806,38
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1		0,006	37,32	1,63	60,83		0,36
	4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,1		0,006			548,45		3,29
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,0006			43,11		0,03
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	0,034		0,00204	3 392,36	1,53	5 190,31		10,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									820,65
		ФОТ									809,67
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89					720,61
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					356,25
		Всего по позиции							31 625,17		1 897,51
92	ГЭСН15-04-005-02	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску	100 м2	0,06	1	0,06					
		Объем=6 / 100									
	л. 1.22	2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	15,4	2,3 (2*1,15)	2,1252			576,10		1 224,33
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	2,5 (2*1,25)	0,0015	37,32	1,63	60,83		0,09
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	2,5 (2*1,25)	0,0015			548,45		0,82
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09	2,5 (2*1,25)	0,0135			680,30		9,18
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09	2,5 (2*1,25)	0,0135			617,58		8,34
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,33	2	0,0396	531,44	1,62	860,93		34,09
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,11	2	0,0132	56,11	1,65	92,58		1,22
	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0055	2	0,00066	25 237,94	1,66	41 894,98		27,65
<i>H</i>	14.3.02.01	Краска водоземлюльсионная	т	0,052	2	0,00624					
		Итого прямые затраты									1 305,72
		ФОТ									1 233,49
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 110,14
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					513,75
		Всего по позиции							48 826,83		2 929,61
93	ФСБЦ-14.3.02.01-0111	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101	т	0,00624	1	0,00624	52 265,82	1,9	99 305,06		619,66
	Сплит-форма Свердловская область на 1 квартал 2026 года.xlsx										
		Всего по позиции									619,66
94	ГЭСН13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0,014	1	0,014					
		Объем=1,4 / 100									
	л. 1.22	2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2,13	2,3 (2*1,15)	0,068586			583,01		39,99
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	2,5 (2*1,25)	0,00035	6,62	1,56	10,33		0,00
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01	2,5 (2*1,25)	0,00035			1 688,83		0,59
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	2,5 (2*1,25)	0,00035			709,76		0,25
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	2,5 (2*1,25)	0,00035			680,30		0,24
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	2,5 (2*1,25)	0,00035			617,58		0,22
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,65	2,5 (2*1,25)	0,02275	4,52	1,4	6,33		0,14
	14.4.04.08-0001	Эмаль ПФ-115	т	0,009	2	0,000252	80 322,25	1,48	118 876,93		29,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	1,4	2	0,0392	60,60	1,79	108,47		4,25
		Итого прямые затраты									75,64
		ФОТ									40,46
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6					34,23
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					17,54
		Всего по позиции							9 100,71		127,41
Шахта лифта											
95	ГЭСН46-04-001-03	Разборка: железобетонных фундаментов	м3	0,1	1	0,1					
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	13,32		1,332			583,01		776,57
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,44		0,244	4,35	1,29	5,61		1,37
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	5,63		0,563	115,43	1,59	183,53		103,33
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	11,26		1,126			3,10		3,49
	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,26		0,026	340,41	1,84	626,35		16,29
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	2		0,2			89,25		17,85
<i>H</i>	999-9900	Строительный мусор	т	2,5		0,25					
		Итого прямые затраты									918,90
		ФОТ									776,57
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91					706,68
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52					403,82
		Всего по позиции							20 294,00		2 029,40
96	ГЭСНр69-01-002-01	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,6	1	0,6					
		Объем=60 / 100									
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5,36		3,216			548,45		1 763,82
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,7904		0,47424			7,91		3,75
<i>H</i>	999-9900	Строительный мусор	т	0,006		0,0036					
		Итого прямые затраты									1 767,57
		ФОТ									1 763,82
	Пр/812-103.0-1	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92					1 622,71
	Пр/774-103.0	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44					776,08
		Всего по позиции							6 943,93		4 166,36
97	ГЭСНр69-01-002-02	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к норме 69-01-002-01	100 отверстий	0,6	1	0,6					
		Объем=60 / 100									
	л. 1.22	Добавлять до глубины 2 кирпича ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)									
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5,28	3	9,504			548,45		5 212,47
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,76	3	1,368			7,91		10,82
<i>H</i>	999-9900	Строительный мусор	т	0,006	3	0,0108					
		Итого прямые затраты									5 223,29
		ФОТ									5 212,47
	Пр/812-103.0-1	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92					4 795,47
	Пр/774-103.0	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44					2 293,49
		Всего по позиции							20 520,42		12 312,25
98	ГЭСН06-03-004-07	Установка анкерных болтов: химических клеевых	100 шт	0,6	1	0,6					
		Объем=60 / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	421/нр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПИМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	9,81	1,15	6,7689			596,84		4 039,95
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	1,25	0,045			680,30		30,61
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06	1,25	0,045			617,58		27,79
	91.21.22-638	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт	маш.-ч	1,11	1,25	0,8325	6,36	1,63	10,37		8,63
	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт	2		1,2	369,80	1,15	425,27		510,32
Н	01.7.15.01	Анкер-шпилька	шт	100		60					
П,Н	14.1.06.06	Анкер химический	шт	0		0					
		Итого прямые затраты									4 617,30
		ФОТ									4 067,74
	Пр/812-006.0-1, Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8					3 734,19
	Пр/774-006.0, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3					2 005,40
		Всего по позиции							17 261,48		10 356,89
99	ФСБЦ-01.7.15.01-1613	Шпильки анкерные из нержавеющей стали для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, наружная резьба М10, длина шпильки 190 мм	10 шт	6	1	6	3 427,57	1,42	4 867,15		29 202,90
		Объем=60 / 10									
		Всего по позиции									29 202,90
100	ФСБЦ-14.1.06.06-1031	Состав клеевой двухкомпонентный инъекционный на основе метакрилата для анкерных креплений в бетоне и кирпиче, температура эксплуатации от +5 °С до +40 °С, объем 500 мл	шт	12	1	12	4 481,43	1,26	5 646,60		67 759,20
		Всего по позиции									67 759,20
101	ГЭСН46-03-009-08	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: свыше 25 до 50 мм при толщине стен свыше 25 до 38 см	100 шт	0,03	1	0,03					
		Объем=3 / 100									
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	74,8		2,244			589,93		1 323,80
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	21,11		0,6333	115,43	1,59	183,53		116,23
		Итого прямые затраты									1 440,03
		ФОТ									1 323,80
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					1 363,51
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					781,04
		Всего по позиции							119 486,00		3 584,58
102	ГЭСНр61-04-001-01	Перетирка штукатурки: внутренних помещений	100 м2	0,725	1	0,725					
		Объем=72,5 / 100									
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	24,2		17,545			555,36		9 743,79
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1		0,0725	37,32	1,63	60,83		4,41
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,1		0,0725			548,45		39,76
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,00725			43,11		0,31
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	0,034		0,02465	3 392,36	1,53	5 190,31		127,94
		Итого прямые затраты									9 916,21
		ФОТ									9 783,55
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89					8 707,36
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					4 304,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Всего по позиции			31 625,28									22 928,33		
103	ГЭСН15-04-005-01	Окраска поливинилацетатными вододispersионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску Объем=72,5 / 100	100 м2	0,725	1	0,725								
		л. 1.22 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)												
		421/нр_2020_н.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
		1-100-34 Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	13,8	2,3 (2*1,15)	23,0115			576,10		13 256,93			
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	2,5 (2*1,25)	0,018125		37,32	1,63	60,83		1,10		
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	2,5 (2*1,25)	0,018125				548,45		9,94		
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,08	2,5 (2*1,25)	0,145				680,30		98,64		
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,08	2,5 (2*1,25)	0,145				617,58		89,55		
		01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,3	2	0,435		531,44	1,62	860,93		374,50		
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1	2	0,145		56,11	1,65	92,58		13,42		
		14.5.11.01-0001 Шпатлевка клеевая	т	0,005	2	0,00725		25 237,94	1,66	41 894,98		303,74		
		14.3.02.01 Краска вододispersионная	т	0,052	2	0,0754								
		Итого прямые затраты										14 147,82		
		ФОТ										13 356,42		
Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					12 020,78				
Пр/774-015.0, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					5 562,95				
Всего по позиции			43 767,66									31 731,55		
104	ФСБЦ-14.3.02.01-0111 Сплит-форма Свердловская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101	т	0,0754	1	0,0754	52 265,82	1,9	99 305,06	7 487,60				
		Всего по позиции			7 487,60									
105	ГЭСН09-04-017-03	Установка обрамлений проемов шахтных дверей, при ширине дверного проема: свыше 1000 до 1200 мм	шт	1	1	1								
		421/нр_2020_н.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
		1-100-29 Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	7,42	1,15	8,533			543,84		4 640,59			
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,02	1,25	0,025		6,62	1,56	10,33		0,26		
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,025				680,30		17,01		
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,025				617,58		15,44		
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,08		0,08				7,91		0,63		
		07.2.07.13 Обрамления проемов шахтных дверей лифтов	компл	1		1								
		Итого прямые затраты										4 673,93		
		ФОТ										4 656,03		
		Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7					3 897,10		
		Пр/774-009.0, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7					2 453,73		
		Всего по позиции			11 024,76									11 024,76
		106	ФСБЦ-07.2.07.13-1074 Прим. Сплит-форма Свердловская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Обрамление дверного проема шахты лифта из оцинкованной стали с комплектом креплений (метизы, монтажные уголки), окрашенное порошковой эмалью, толщина металла 1,2 мм, ширина дверного проема 1000 мм, ширина наличника 200 мм, толщина стены 450 мм	компл	1	1	1	4 571,49	1,3	5 942,94	5 942,94		
Всего по позиции				5 942,94										
Вывоз мусора														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	47-1 Сплит-форма Свердловская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	1т груза	1,19974	1	1,19974			1 340,07		1 607,74
Всего по позиции											1 607,74
108	02-15-1-01-0006 Сплит-форма Свердловская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 6 км	1т груза	1,19974	1	1,19974			164,99		197,95
Всего по позиции											197,95
Всего по разделу 3 Строительные работы											328 517,91
Раздел 4. Диспетчеризация											
109	ГЭСНм11-03-001-01 Лифтовой блок, модуль грозозащиты, ПУ крыши кабины, ПУ приямка, модуль перег. связи кабины	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг	шт	5	1	5					
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	0,52		2,6			636,01		1 653,63
	01.7.15.03-0031	Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М6, длина болта 12-60 мм	кг	0,035		0,175	154,58	1,08	166,95		29,22
Итого прямые затраты											1 682,85
109.1	421/np_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					33,07
ФОТ											1 653,63
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90					1 488,27
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46					760,67
Всего по позиции											792,97
											3 964,86
110	ГЭСНм10-08-002-04 Стоимость извещателя входит в комплект лифта	Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей	шт	1	1	1					
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0,84		0,84			617,58		518,77
	01.3.05.17-0002	Канифоль сосновая	кг	0,0002		0,0002	284,15	1,79	508,63		0,10
	01.7.15.14-0168	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 70 мм	т	0,0001		0,0001	110 308,96	1,26	138 989,29		13,90
	10.3.02.03-0012	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40	кг	0,002		0,002	899,56	1,62	1 457,29		2,91
	14.1.04.02-0002	Клей, марка 88-СА	кг	0,01		0,01	303,48	1,67	506,81		5,07
	24.3.01.01-0004	Трубка ПВХ-305 электроизоляционная, диаметр 6-10 мм	кг	0,00142		0,00142	189,97	1,43	271,66		0,39
Итого прямые затраты											541,14
110.1	421/np_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					10,38
ФОТ											518,77
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					466,89
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					238,63
Всего по позиции											1 257,04
											1 257,04
111	ГЭСНм10-01-055-09	Прокладка однопарного провода с креплением проволочными скрепами по стене: бетонной	100 м	0,05	1	0,05					
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	18,5		0,925			548,45		507,32
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,74		0,037			1 688,83		62,49
	4-100-050	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,74		0,037			709,76		26,26
	01.7.15.14-0168	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 70 мм	т	0,00139		0,0000695	110 308,96	1,26	138 989,29		9,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111.1	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,0033		0,000165	4 338,27	1,56	6 767,70		1,12
	08.3.03.04-0012	Проволока светлая, диаметр 1,1 мм	т	0,00036		0,000018	88 783,86	0,87	77 241,96		1,39
	22.2.02.15-0003	Скрепы фигурные СкФ-30	100 шт	3,12		0,156	325,10	1,4	455,14		71,00
	Итого прямые затраты										679,24
	421/np_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					10,15
		ФОТ									533,58
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					480,22
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					245,45
	Всего по позиции										28 301,20
											1 415,06
112	ФСБЦ-21.2.02.05-0103	Провод телефонный распределительный ТРП 2х0,5	1000 м	0,005	1	0,005	4 768,37	1,07	5 102,16		25,51
	Сплит-форма Свердловская область на 1 квартал 2026 года.xlsx										
		Объем=5 / 1000									
Всего по позиции											25,51
Всего по разделу 4 Диспетчеризация											6 662,47
Раздел 5. Оборудование											
113	ТЦ_67.1.01.03_66_667105095	Лифт пассажирский, г/п 400 кг, скорость 1 м/с, на 3 остановки	шт.	1	1	1			2 102 305,57		2 102 305,57
O	6_14.04.2026_01_1.1										
	КА п.1.1										
Всего по позиции											2 102 305,57
114	ТЦ_67.1.00.00_66_540114406	Лифтовой блок "ОБЪ" 7.2	шт.	1	1	1			18 686,81		18 686,81
O	2_14.04.2026_02_2.1										
	КА п.2.1										
Всего по позиции											18 686,81
115	ТЦ_67.1.00.00_66_540114406	Устройство переговорное 7.2	шт.	1	1	1			5 745,10		5 745,10
O	2_14.04.2026_02_3.1										
	КА п.3.1										
Всего по позиции											5 745,10
Всего по разделу 5 Оборудование											2 126 737,48
Итоги по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)											689 192,75
в том числе:											
Оплата труда рабочих											485 247,63
Эксплуатация машин											5 444,34
Оплата труда машинистов (Отм)											3 641,07
Материалы											193 054,02
Перевозка											1 805,69
Строительные работы											347 560,48
Строительные работы											345 754,79
в том числе:											
оплата труда											74 796,96
эксплуатация машин и механизмов											1 930,84
оплата труда машинистов (Отм)											933,38
материалы											165 098,64
накладные расходы											67 988,27
сметная прибыль											35 006,70
Перевозка											1 805,69
Монтажные работы											998 183,80
Монтажные работы											96 566,83
в том числе:											
оплата труда											31 791,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		эксплуатация машин и механизмов									828,04
		оплата труда машинистов (Отм)									484,40
		материалы									16 479,49
		накладные расходы									30 849,66
		сметная прибыль									16 133,54
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ									901 616,97
		в том числе:									
		оплата труда									378 658,97
		эксплуатация машин и механизмов									2 685,46
		оплата труда машинистов (Отм)									2 223,29
		материалы									11 475,89
		накладные расходы									338 985,18
		сметная прибыль									167 588,18
		Оборудование									2 128 398,03
		Оборудование									2 126 737,48
		Инженерное оборудование									1 660,55
		Всего ФОТ (справочно)									488 888,70
		Всего накладные расходы (справочно)									437 823,11
		Всего сметная прибыль (справочно)									218 728,42
		ВСЕГО по смете									3 474 142,31
		справочно:									
		Оборудование, отсутствующее в ФРСН									2 126 737,48
		Затраты труда рабочих				805,170841					
		Затраты труда машинистов				5,6968575					

Составил: инженер по проектно-сметной работе

Е.А. Зырянова

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: главный инженер проекта

А.С. Попов

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"__" "__" 2026 года

"__" "__" 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09

Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 25.04.2025 № 214-П

66. Свердловская область
Свердловская область

Капитальный ремонт здания ГАУЗ СО «Североуральская центральная городская больница» Здание, назначение - нежилое здание, по адресу: г. Североуральск, ул. Чайковского д. 22. Кадастровый номер № 66:60:0904019:2596. ремонт лифтовой шахты, машинного помещения, замена лифта № 11363
(наименование стройки)

Капитальный ремонт здания ГАУЗ СО «Североуральская центральная городская больница» Здание, назначение - нежилое здание, по адресу: г. Североуральск, ул. Чайковского д. 22. Кадастровый номер № 66:60:0904019:2596. ремонт лифтовой шахты, машинного помещения, замена лифта № 11363
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-01

Пусконаладочные работы
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание рабочий проект 013-03-26-ЗП
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен I квартал 2026 года

Сметная стоимость	986,54 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	0,00 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	986,54 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	469,78 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	0,00 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	556,87 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Пусконаладочные работы											
1	ГЭСНп01-14-026-01	Лифт пассажирский для административных зданий на 10 остановок, грузоподъемность до 1000 кг, скорость движения кабины: 1 м/с, с микропроцессорными устройствами	лифт	1	1	1					
	2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	189,65		189,65			709,76		134 605,98
	2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	252,86		252,86			829,58		209 767,60
	3-200-01	Инженер I категории	чел.-ч	189,65		189,65			990,89		187 922,29
		Итого прямые затраты									532 295,87
		ФОТ									532 295,87
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74					393 898,94
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					191 626,51
		Всего по позиции							1 117 821,32		1 117 821,32
2	ГЭСНп01-14-026-04	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к норме 01-14-026-01	остановка	-7	1	-7					
	2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	3,8		-26,6			709,76		-18 879,62
	2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	5,07		-35,49			829,58		-29 441,79
	3-200-01	Инженер I категории	чел.-ч	3,8		-26,6			990,89		-26 357,67
		Итого прямые затраты									-74 679,08
		ФОТ									-74 679,08
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74					-55 262,52
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					-26 884,47
		Всего по позиции							22 403,72		-156 826,07
3	ГЭСНп02-01-001-01	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2	система	1	1	1					
	3-100-01	Техник I категории	чел.-ч	0,67		0,67			654,45		438,48
	3-200-01	Инженер I категории	чел.-ч	2,68		2,68			990,89		2 655,59
	3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	6,03		6,03			903,32		5 447,02
	3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	2,68		2,68			811,15		2 173,88
	3-300-01	Ведущий инженер	чел.-ч	1,34		1,34			1 083,07		1 451,31
		Итого прямые затраты									12 166,28
		ФОТ									12 166,28
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74					9 003,05
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					4 379,86
		Всего по позиции							25 549,19		25 549,19
		Всего по разделу 1 Пусконаладочные работы									986 544,44
		Итоги по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									469 783,07
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									469 783,07
		Прочие затраты									986 544,44
		Пусконаладочные работы									986 544,44
		в том числе:									
		оплата труда									469 783,07
		накладные расходы									347 639,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		сметная прибыль									169 121,90
		Всего ФОТ (справочно)									469 783,07
		Всего накладные расходы (справочно)									347 639,47
		Всего сметная прибыль (справочно)									169 121,90
		ВСЕГО по смете									986 544,44
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				556,87					
		ПНР "вхолостую"									789 235,55
		в том числе:									
421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6		Электротехнические устройства	%			80					768 796,20
421/пр_2020_прил.8_п.2_гр.6		Автоматизированные системы управления	%			80					20 439,35
		ПНР "под нагрузкой"									197 308,89
		в том числе:									
421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7		Электротехнические устройства	%			20					192 199,05
421/пр_2020_прил.8_п.2_гр.7		Автоматизированные системы управления	%			20					5 109,84

Составил: инженер по проектно-сметной работе

Е.А. Зырянова

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: главный инженер проекта

А.С. Попов

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"__" "__" 2026 года

"__" "__" 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.1
Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09

Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 25.04.2025 № 214-П

66. Свердловская область
Свердловская область

Капитальный ремонт здания ГАУЗ СО «Североуральская центральная городская больница» Здание, назначение - нежилое здание, по адресу: г. Североуральск, ул. Чайковского д. 22. Кадастровый номер № 66:60:0904019:2596. ремонт лифтовой шахты, машинного помещения, замена лифта № 11363
(наименование стройки)

Капитальный ремонт здания ГАУЗ СО «Североуральская центральная городская больница» Здание, назначение - нежилое здание, по адресу: г. Североуральск, ул. Чайковского д. 22. Кадастровый номер № 66:60:0904019:2596. ремонт лифтовой шахты, машинного помещения, замена лифта № 11363
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-02

Строительный мусор
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание рабочий проект 013-03-26-ЗП
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен	I квартал 2026 года
Сметная стоимость	1,83 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	0,00 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	1,83 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	0,00 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	0,00 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1.											
1	ТЦ_102_66_6658006355_01.0 1.2026_01_4.1 КА п.4.1	Размещение отходов	т	1,19974	1	1,19974			1 528,59		1 833,91
Всего по позиции											1 833,91
Всего по разделу 1											1 833,91
Итоги по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)											1 833,91
в том числе:											
Материалы											1 833,91
Прочие затраты											1 833,91
Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость прочих работ											1 833,91
в том числе:											
материалы											1 833,91
ВСЕГО по смете											1 833,91
справочно:											
Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН											1 833,91

Составил: инженер по проектно-сметной работе

Е.А. Зырянова

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: главный инженер проекта

А.С. Попов

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"__" "__" 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.1
Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09

Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 25.04.2025 № 214-П

66. Свердловская область

Свердловская область

Капитальный ремонт здания ГАУЗ СО «Североуральская центральная городская больница» Здание, назначение - нежилое здание, по адресу: г. Североуральск, ул. Чайковского д. 22. Кадастровый номер № 66:60:0904019:2596. ремонт лифтовой шахты, машинного помещения, замена лифта № 11363
(наименование стройки)

Капитальный ремонт здания ГАУЗ СО «Североуральская центральная городская больница» Здание, назначение - нежилое здание, по адресу: г. Североуральск, ул. Чайковского д. 22. Кадастровый номер № 66:60:0904019:2596. ремонт лифтовой шахты, машинного помещения, замена лифта № 11363
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-03

Техническое освидетельствование
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание рабочий проект 013-03-26-ЗП
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен I квартал 2026 года

Сметная стоимость	163,46 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	0,00 тыс.руб.
монтажных работ	163,46 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	76,74 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	0,00 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	78,79 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Техническое освидетельствование											
1	ГЭСНмр01-05-001-01	Техническое освидетельствование смонтированного (модернизированного) лифта перед вводом в эксплуатацию на две остановки	лифт	1	1	1					
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	13,893		13,893			617,58		8 580,04
		3-200-01 Инженер I категории	чел.-ч	13,893		13,893			990,89		13 766,43
		3-300-01 Ведущий инженер	чел.-ч	18,524		18,524			1 083,07		20 062,79
		Итого прямые затраты									42 409,26
1.1	421/нр_2020_п.75_пп.б	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					1 272,28
		ФОТ									42 409,26
	Пр/812-104.0-1	НР Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	74		74					31 382,85
	Пр/774-104.0	СП Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	36		36					15 267,33
		Всего по позиции							90 331,72		90 331,72
2	ГЭСНмр01-05-001-02	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к норме 01-05-001-01	остановка	1	1	1					
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	1,4976		1,4976			617,58		924,89
		3-200-01 Инженер I категории	чел.-ч	1,5912		1,5912			990,89		1 576,70
		3-300-01 Ведущий инженер	чел.-ч	1,5912		1,5912			1 083,07		1 723,38
		Итого прямые затраты									4 224,97
2.1	421/нр_2020_п.75_пп.б	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					126,75
		ФОТ									4 224,97
	Пр/812-104.0-1	НР Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	74		74					3 126,48
	Пр/774-104.0	СП Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	36		36					1 520,99
		Всего по позиции							8 999,19		8 999,19
3	ГЭСНмр01-05-007-01	Экспертиза (регистрация) декларации о соответствии лифта	лифт	1	1	1					
		3-300-01 Ведущий инженер	чел.-ч	27,8		27,8			1 083,07		30 109,35
		Итого прямые затраты									30 109,35
3.1	421/нр_2020_п.75_пп.б	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					903,28
		ФОТ									30 109,35
	Пр/812-104.0-1	НР Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	74		74					22 280,92
	Пр/774-104.0	СП Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	36		36					10 839,37
		Всего по позиции							64 132,92		64 132,92
Всего по разделу 1 Техническое освидетельствование											163 463,83
Итого по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)											79 045,89
в том числе:											
Оплата труда рабочих											76 743,58
Материалы											2 302,31
Монтажные работы											163 463,83
Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ											163 463,83
в том числе:											
оплата труда											76 743,58
материалы											2 302,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		накладные расходы									56 790,25
		сметная прибыль									27 627,69
		Всего ФОТ (справочно)									76 743,58
		Всего накладные расходы (справочно)									56 790,25
		Всего сметная прибыль (справочно)									27 627,69
		ВСЕГО по смете									163 463,83
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				78,79					

Составил: инженер по проектно-сметной работе

Е.А. Зырянова

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: главный инженер проекта

А.С. Попов

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Сводная таблица результатов конъюнктурного анализа

Капитальный ремонт здания ГАУЗ СО «Североуральская центральная городская больница» Здание, назначение - нежилое здание, по адресу: г. Североуральск, ул. Чайковского д. 22. Кадастровый номер № 66:00.0904019/2596, ремонт лифтовой шахты, машинного помещения, замена лифта № 11363																											
(наименование объекта капитального строительства)																											
Уровень цен составления сметной документации 1 квартал 2026 Наименование субъекта Российской Федерации 66, Свердловская область Ценовая зона субъекта Российской Федерации																											
Номер по порядку	Код стратегического ресурса	Наименование ресурса, затрат в соответствии с методикой документация	Полное наименование ресурса, затрат в обосновывающем документе	Единица измерения ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Единица измерения ресурса, затрат в обосновывающем документе	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе с учетом НДС, рублей	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе с учетом НДС, рублей	Мес.год составления обосновывающего документа / Квартал составления сметной документации / Мес.год составления сметной документации	Индекс фактический индексов / Индекс по ГОСР	Коэффициент пересчета в единицу измерения в соответствии с графиком 5	Текущая отпускная цена за единицу измерения в соответствии с графиком 5 в упрощенном составе сметной документации	Затраты на перевозку		Заготовительно-складские расходы		Дополнительные затраты, предусмотренные пунктами 88, 117, 119-121 Методики			Сметная цена без учета НДС, рублей за единицу измерения в соответствии с графиком 5	Полное и (или) сокращенное наименование поставщика (поставщика)	Страна происхождения оборудования, предоставляемого и обслуживаемого, импорт	КПП организации	ИНН организации	Получатель на абс-смет. производителя (поставщика)	Наименование поставщика (поставщика)	Статус организации - производитель (П) / поставщик (З)	
												%	рублей	%	рублей	Наименование затрат	%	рублей									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
Раздел 1. ЛСР №02-01-01																											
1.1	ТЦ_67.1.01.03_66_6671050956_14_04.2026_01_1.1	Лифт пассажирский, г/л 400 кг, скорость 1 м/с, на 3 остановки	Лифт пассажирский, г/л 400 кг, скорость 1 м/с, на 3 остановки	шт.	шт.	2 534 400,00	2 077 377,05	04.2026			2 077 377,05			1,2%	24 928,52				2 102 305,57	ООО "ЕКС ЛифтКом"	Российская Федерация	667101001	6671050956	-		г. Екатеринбург	2
1.2	ТЦ_67.1.01.03_66_6686090447_14_04.2026_01_1.2	Лифт пассажирский, г/л 400 кг, скорость 1 м/с, на 3 остановки	Лифт пассажирский, г/л 400 кг, скорость 1 м/с, на 3 остановки	шт.	шт.	2 632 000,00	2 157 377,05	04.2026			2 157 377,05			1,2%	25 888,52				2 183 265,57	ООО "Строительная компания "Тригга"	Российская Федерация	668601001	6686090447	-		г. Екатеринбург	2
1.3	ТЦ_67.1.01.03_66_6686065497_14_04.2026_01_1.3	Лифт пассажирский, г/л 400 кг, скорость 1 м/с, на 3 остановки	Лифт пассажирский, г/л 400 кг, скорость 1 м/с, на 3 остановки	шт.	шт.	2 745 000,00	2 250 000,00	04.2026			2 250 000,00			1,2%	27 000,00				2 277 000,00	ООО "Мидис"	Российская Федерация	668601001	6686065497	-		г. Екатеринбург	2
2.1	ТЦ_67.1.00.00_66_5401144062_14_04.2026_02_2.1	Лифтовой блок "ОБЪ" 7.2	Лифтовой блок "ОБЪ" 7.2	шт.	шт.	22 460,20	18 410,00	04.2026			18 410,00	0,3%	55,23	1,2%	221,58				18 686,81	ООО "Лифт- Комплекс ДС"	Российская Федерация	543303001	5401144062	lkds.ru		г. Новосибирск, есть дилер в г. Екатеринбург	1
2.2	ТЦ_67.1.00.00_66_6686090447_14_04.2026_01_2.2	Лифтовой блок "ОБЪ" 7.2	Лифтовой блок "ОБЪ" 7.2	шт.	шт.	22 800,00	18 688,52	04.2026			18 688,52			1,2%	224,26				18 912,78	ООО "Строительная компания "Тригга"	Российская Федерация	668601001	6686090447	-		г. Екатеринбург	2
2.3	ТЦ_67.1.00.00_66_6686065497_14_04.2026_01_2.3	Лифтовой блок "ОБЪ" 7.2	Лифтовой блок "ОБЪ" 7.2	шт.	шт.	24 400,00	20 000,00	04.2026			20 000,00			1,2%	240,00				20 240,00	ООО "Мидис"	Российская Федерация	668601001	6686065497	-		г. Екатеринбург	2
3.1	ТЦ_67.1.00.00_66_5401144062_14_04.2026_02_3.1	Устройство переговорное 7.2	Устройство переговорное 7.2	шт.	шт.	6 905,20	5 660,00	04.2026			5 660,00	0,3%	16,98	1,2%	68,12				5 745,10	ООО "Лифт- Комплекс ДС"	Российская Федерация	543303001	5401144062	lkds.ru		г. Новосибирск, есть дилер в г. Екатеринбург	1
3.2	ТЦ_67.1.00.00_66_6686090447_14_04.2026_01_3.2	Устройство переговорное 7.2	Устройство переговорное 7.2	шт.	шт.	7 200,00	5 901,64	04.2026			5 901,64			1,2%	70,82				5 972,46	ООО "Строительная компания "Тригга"	Российская Федерация	668601001	6686090447	-		г. Екатеринбург	2
3.3	ТЦ_67.1.00.00_66_6686065497_14_04.2026_01_3.3	Устройство переговорное 7.2	Устройство переговорное 7.2	шт.	шт.	7 600,00	6 229,51	04.2026			6 229,51			1,2%	74,75				6 304,26	ООО "Мидис"	Российская Федерация	668601001	6686065497	-		г. Екатеринбург	2
Раздел 2. ЛСР №09-01-02																											
4.1	ТЦ_102_66_6658006355_01.01.2026_01_4.1	Размещение отходов	Размещение отходов	т	т	1 864,88	1 528,59	01.2026			1 528,59								1 528,59	АО «Спецавтобаза»		665801001	6658006355	https://www.sab-eks.ru		г. Екатеринбург	2

Составил: инженер по проектно-сметной работе

(наименование должности)

(подпись)

Е.А. Зырина

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Проверил: главный инженер проекта

(наименование должности)

(подпись)

А.С. Попов

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Застройщик (технический заказчик): Главный врач ГАУЗ СО «Североуральская центральная городская больница»

(наименование должности)

(подпись)

А.В. Путинцев

(фамилия, имя, отчество (при наличии))



620016, г. Екатеринбург, ул. Чкалова, д.252, оф.11
 ИНН 6671050956, КПП 667101001, ОГРН 1169658089743
 Моб.: +7 (912) 045-00-64, Тел/Факс: +7 (343) 372 00 64
ekbliftkom@mail.ru

14.04.2026

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 67/04-26

На ваш запрос о предоставлении стоимости лифтового оборудования для замены в здании ГУАЗ СО «Североуральская ЦГБ», 624480, Свердловская область, г.Североуральск, ул Чайковского, д. 22, ГАУЗ СО, сообщаем что стоимость 1го пассажирского лифта для административных зданий, г/п 400 кг, на 3 остановки, скоростью 1 м/с с машинным помещением, производства АО «Щербинский лифтостроительный завод», модель 0411ЕН, составит 2 534 400,00 (два миллиона триста восемьдесят четыре тысячи четыреста) руб. с учётом НДС 22% - 457022,95руб.

Срок поставки – 60 календарных дней. Доставка до объекта включена в стоимость

Гарантия на оборудование : 18 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.

Технические характеристики оборудования

Модель	0411ЕН	Тип лифта	пассажирский
Грузоподъёмность	400 кг	Назначение здания	администрация
Скорость	1 м/с	Высота подъема	6,8 м
Количество остановок	3	Количество дверей	3

Кабина

Дизайн	Стандарт (Ecomaks)
Габариты кабины (ШхГхВ)	950 x 1100 x 2100 мм
Тип кабины	непроходная
Стиль освещения	CL01
Отделка потолка	ral7035
Гонг	да
Отделка боковых стен	ral7035
Отделка задней стены	ral7035
Покрытие пола	лин.17132
Плинтус	нет
Вид указателей лифтовых	НР1 - 1, шлиф.нерж.ст.
Вид вызывных постов	НВР - 1 двухкнопочный, шлиф.нерж.ст.
Вентилятор	да
Видеокамера	нет
УФ обеззараживатель	нет
Зеркало	по задней стенке: M01 узкое в неполную высоту кабины
Поручень	по задней стенке - НР - 1 круглый цилиндр. шлиф.нерж.сталь



*Представленный макет фотографии является типовым решением и может отличаться от спецификации в предложении

Двери кабины

Тип	центральное открывание
Отделка	ral7035

Контроль проема дверей	светолучевая завеса (на всю высоту проема)		
Двери шахты			
Отделка	ral7035		
Проем двери лифта	650 x 2000	Огнестойкость	Е-30
Система управления			
Тип	микропроцессорная, полная собирательная система управления кабиной при движении кабины вверх и вниз,		
Отделка шкафа управления			
Сигнализация			
Панель управления кабиной	вертикальный модуль - шлиф.нерж.ст.в количестве 1 шт. кнопки: BW-1 круглые с белой подсветкой, с шрифтом Брайля,TFT 10 дисплей, переговорная связь		
Сигнализация на этажах	табло на всех этажах		
Система привода/Механизм			
Тип привода/производитель	канатный, частотно-регулируемый главный привод (частотный преобразователь входит в комплект поставки) , без источника бесперебойного питания		
Расположение	вверху	Параметры питания	3ф, 380В, 50Гц
Шахта			
Тип шахты		Машинное помещение	с МП
Габариты (ШхГ)	1450 x 1650 мм	Сейсмичность	до 6 баллов
Верхний этаж	3500 мм	Противовесный ловитель	нет
Прямоук	1300 мм	Освещение/анкера	нет\нет
Лестница в прямоук	нет	Полоса заземления	да

С уважением,
генеральный директор



Позов А.Ш.

ООО «Лифт-Комплекс ДС»

ОГРН 1025400530539, ИНН 5401144062, КПП 543301001

630501, Новосибирская обл., Новосибирский р-н, р.п. Краснообск, ул. Восточная, здание 25, тел. 8-383-373-05-10, 8-343-373-05-20, e-mail: lkds@lkds.ru

Дилер в г. Екатеринбург - ООО "ЕКБ ЛИФТКОМ"

г. Екатеринбург, ул. Амундсена, 118, пом. 7

телефон: (343) 372-00-64, e-mail: ekbliftkom@mail.ru

<http://lkds.ru> 14.04.2026

Моя корзина

Товары	Цена без НДС	Сумма
<u>Лифтовой блок 7.2 AC-01</u>	18410 руб.	18 410 руб.
<u>Устройство переговорное 7.2</u>	5660 руб.	5 660 руб.

УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г ЕКАТЕРИНБУРГ		БИК	046577906
		Сч. №	30101810100000000906
Банк получателя			
ИНН 6686090447	КПП 668601001	Сч. №	40702810104000024468
Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания «Трига»			
Получатель			

Счет на оплату № 41 от 14 апреля 2026 г.

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания «Трига»

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью «ПМ «ВЕКТОР»

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Лифт пассажирский 400 кг., 1.0 м/с., 3 ост. / 3 дв., Е30 (с учетом доставки до объекта)	1	шт.	2 632 000,00	2 632 000,00
2	Лифтовой блок 7 (с учетом доставки до объекта)	1	шт.	22 800,00	22 800,00
3	Устройство переговорное 7.2 (с учетом доставки до объекта)	1	шт.	7 200,00	7 200,00

Итого: 2 662 000,00
В том числе НДС: 480 032.79

Всего наименований 3, на сумму 2 662 000,00 руб.

Два миллиона шестьсот шестьдесят две тысячи рублей 00 копеек

Внимание!

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.

Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе.

Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом из г. Екатеринбурга, при наличии доверенности и паспорта.

Срок действия счета - 1 месяц.

Директор _____



_____/Григорян Е.Г./



620012 Свердловская область., г. Екатеринбург, ул.
Стахановская 24/корп.2 оф.31
ИНН 6686065497/КПП 668601001/БИК046577795
р/сч 40702810362410000809
к/сч 30101810900000000795
ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» г.
Екатеринбург

Исх.312/4 от 14.04.26 г.

Руководителю
организации

Ценовой ответ.

Компания ООО «Мидис» успешно работает более 5 лет на рынке. Наша компания заинтересованно в сотрудничестве с Вами.

- | | | |
|---|-----|-------------------|
| 1. Лифтовой блок 7 | шт. | 24 400,00 руб. |
| 2. Устройство переговорное 7.2 | шт. | 7 600,00 руб. |
| 3. Лифт пассажирский г/п = 400 кг, V = 1.0 м/с,
3 остановки, Е30 | шт. | 2 745 000,00 руб. |

Стоимость указана с НДС, с учетом доставки на объект.

Выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество. Заранее благодарны Вам за ответ



Директор ООО «МИДИС»



Созыкин А.П.

Схема проезда от объекта, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Североуральск, ул. Чайковского, 22, до полигона ТБО.

Расстояние – 5,7 км по дороге с асфальтобетонным покрытием.

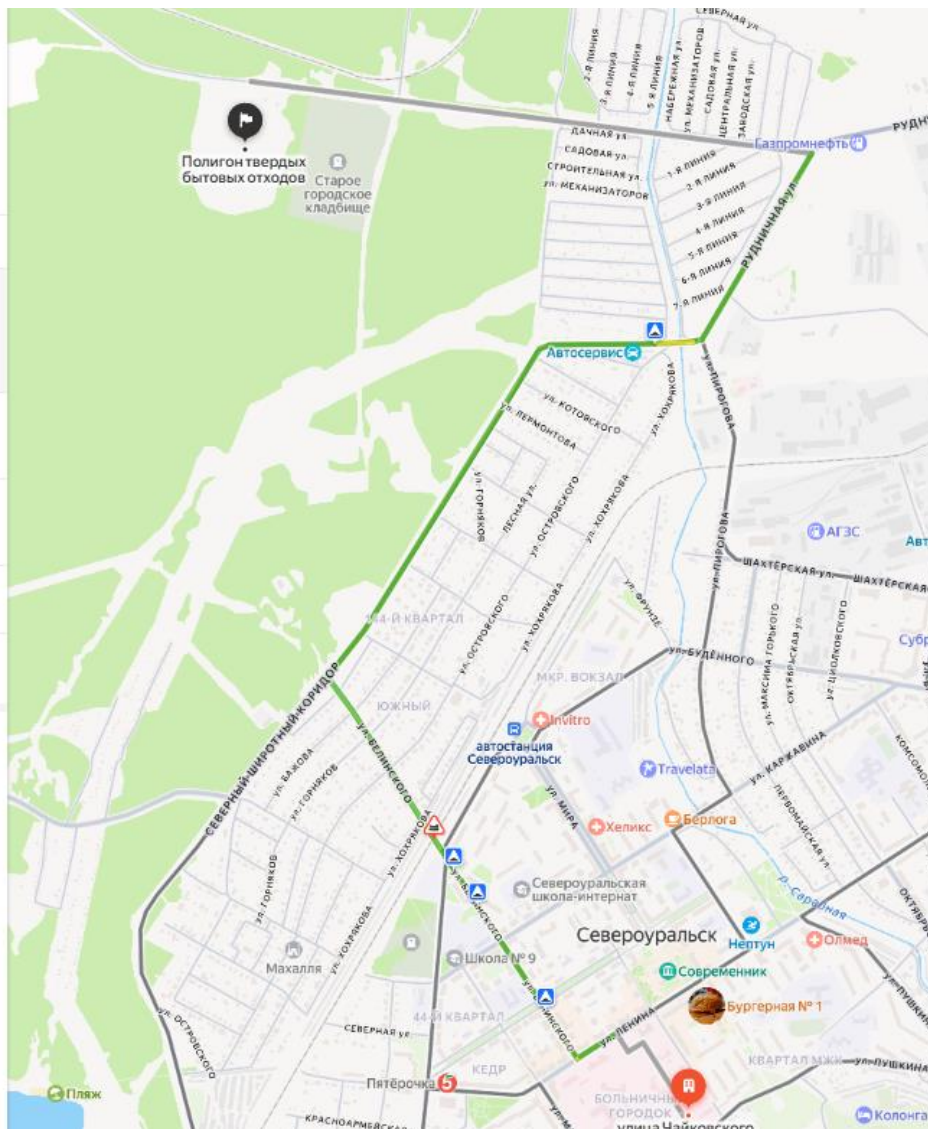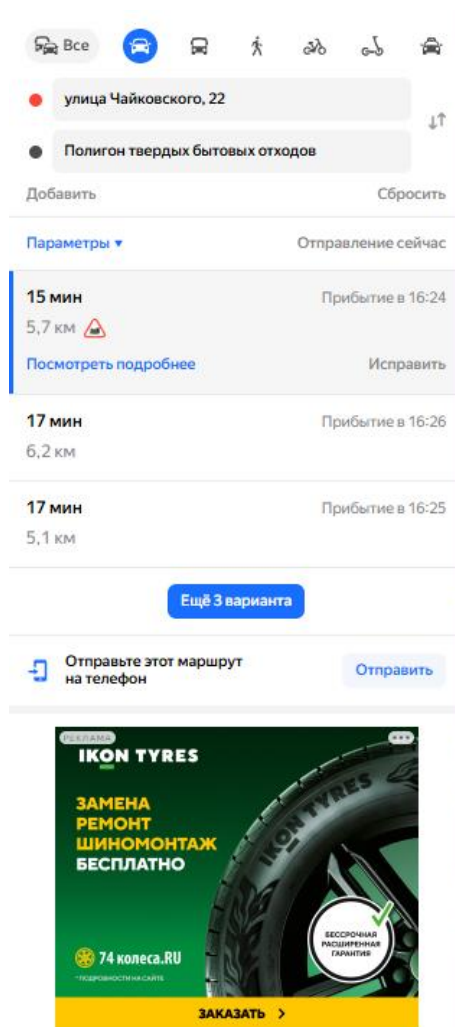

[Главная](#)

КОНТАКТЫ

[Основная информация](#)

[Реквизиты](#)

Реквизиты АО «Спецавтобаза»:

620102, г. Екатеринбург, ул. Посадская, 3
тел.: 8 800 775 00 96

<https://www.sab-ekb.ru>, e-mail: sab@sab-ekb.ru

Р/с 40702 810 4 1654 0102347 в УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

К/с 301018105000000000674

ИНН/КПП 6658006355/665801001

БИК 046577674

Код по ОКОНХ 90211,

код по ОКПО 03223284

реквизиты ПАО «Контур.Банк»

Р/с 40702 810 3 1001 0455600 в ПАО «Контур.Банк»

К/с 301018105000000000904

БИК 046577904

Генеральный директор: Иван Владимирович Кравченко

РАЗДЕЛ 3

Прайс-лист на Услуги

п/п	Наименование услуги	Стоимость услуги с учетом НДС 22%	Условия оказания услуги
1	Размещение отходов	1 864,88 руб. за 1 тонну	Вес отходов определяется на весах Исполнителя на полигоне ТБО «Северный».

01.01.2026г.

Объект: Капитальный ремонт здания ГАУЗ СО «Североуральская центральная городская больница» Здание, назначение - нежилое здание, по адресу: г. Североуральск, ул. Чайковского д. 22. Кадастровый номер № 66:60:0904019:2596. ремонт лифтовой шахты, машинного помещения, замена лифта № 11363.

Сведения о видовом составе и количественном составе отходов, образующихся в периоды строительства и эксплуатации

Наименование, коды и классы опасности образующихся отходов приведены в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов, утвержденным приказом Федеральной службой по надзору в сфере природопользования от 22.05.2017 г. № 242 «Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов», приказом Росприроднадзора от 26.11.2018 г. №451 «О внесении изменений в Федеральный классификационный каталог отходов, утверждённый приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242».

При проведении ремонтных работ

Время воздействия отходов ограничено проведением времени работ, отсутствует длительное накопление отходов.

Ответственность за заключение договора с организациями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сбору, обработке, транспортированию, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I-IV класса опасности, возлагается на службу подрядчика.

Демонтаж

Таблица 1 - Ведомость демонтажных работ на основании ведомости объемов работ строительно-монтажные работы

Наименование работ	Количество	Параметры	Масса, т	Примечание
Разборка кирпичных стен	0,2 м3	1800 кг/м3	0,36	
Разборка стяжки цементной толщ. 100 мм	2 м2 / 0,2 м3	1800 кг/м3	0,36	
Сверление отверстий в кирпичных стенах	68 шт.	(0,00048+0,00192+0,0036+0,0108) т	0,0168	По сметным нормам
Ремонт штукатурки внутренних стен	6,3 м2	33,8 кг/м2	0,21294	
Разборка ж/б тумб	0,1 м3	2500 кг/м3	0,25	
Итого объем мусора, подлежащего утилизации			1,19974	
Металлические трубы, дверь, элементы лифта передаются Заказчику по акту (не учитываются в качестве возвратных материалов)				